



Chassisdeel, M12

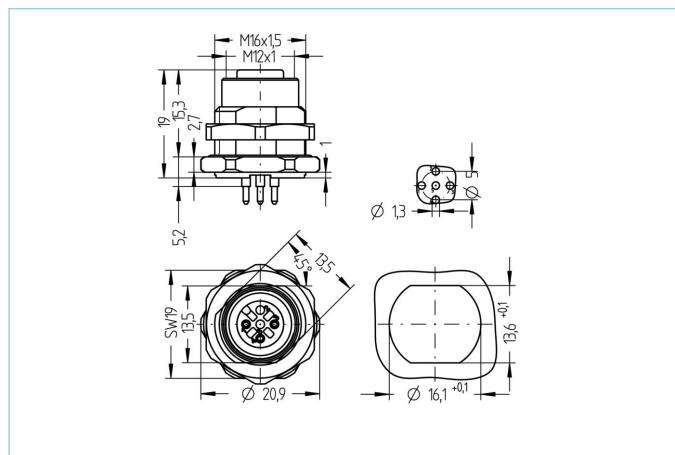

Productinformatie

Artikelomschrijving	AL-FHM12KUA3-P/M16
Artikel-Nr.	8072160
BTW tarief nr.	85366990
Verpakkingseenheid	10
Step File	AL-FHM12KUA3-P_M16.stp
EAN	4047106168803
Vervanging voor	8029476

Technische gegevens

Connector	female, recht, M12
Aantal polen	3
Codering	A
Nominale spanning	250V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Isolatiweerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA GF, BK
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Materiaal externe afdichting	NBR
Montagerichting	Wandmontage achterzijde (met bevestigingsmoeren)
Sleutelmaat bevestigingsmoer	A/F19
Soort aansluiting	Printcontact
Schroefdraad	M16x1.5
Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilsgraad	3

Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061