



Receptor, M12

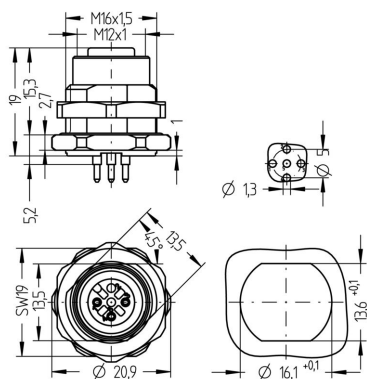

Datos del producto	
Descripción del producto	AL-FHM12KUA3-P/M16
No. referencia	8072160
Número de aduana	85366990
Unidad del paquete	10
Archivo .Step	AL-FHM12KUA3-P_M16.stp
EAN	4047106168803
Substituido por	8029476
Datos técnicos	
Conector	Hembra, recto, M12
Número de pines	3
Codificación	A
Rango de voltaje	250V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	≥10°Ω
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA GF, BK
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	FPM/FKM
Material del sellado externo	NBR
Instrucciones de montaje	Montaje trasero(incl. Fixing screw)
Tamaño de la tuerca de fijación	A/F19
Tipo de conexión	Print contact
Rosca de apriete	M16x1.5
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061