


Cableado del conector, M12

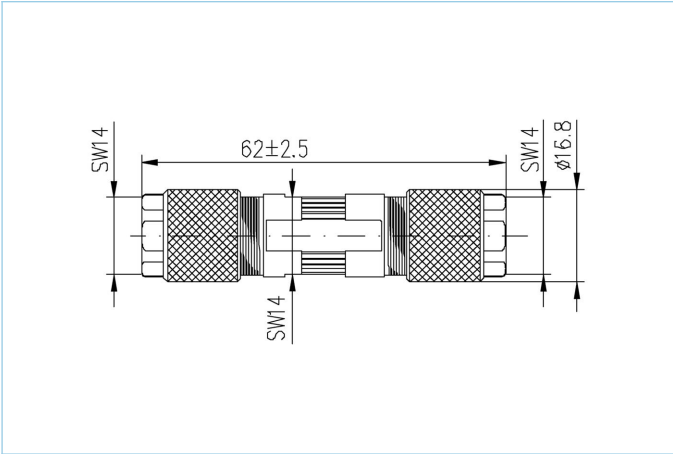

PROFI
NET

EAC **RoHS** **50**

Datos del producto	
Descripción del producto	IE-LVCS8
No. referencia	8055776
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	IE-LVCS8.stp
EAN	4047106141004
Datos técnicos	
Número de pines	8
Asignación de los pines	1 WH/OG, 2 OG; 3 WH/GN, 4 GN, 5 WH/BN, 6 BN; 7 WH/BU, 8 BU
Rango de voltaje	60V _{DC}
Corriente de carga (a 40°C)	0,5A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁸ Ω
Características de transmisión	Cat7
Temperatura ambiente del producto	-40°C...+85°C
Material de contacto	Metal, CuSn
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado
Material de la carcasa	Zinc die-cast
Apantallamiento	con apantallamiento
Sección de conexión	AWG26/1 - AWG22/1, AWG26/7 - AWG22/7
Diámetro del cable	5...9,7mm
Tipo de conexión	Insulation displacement contact
Grado de protección (montado)	IP65, IP67
Grado de polución	1