



Cavo connettorizzato da una parte, Alta temperatura, M12x1

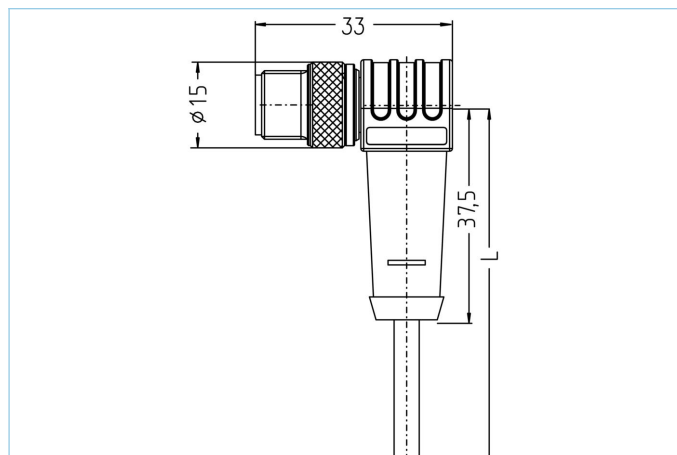

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	HT-WWAS4.5-10/S2430
Codice articolo	8039472
Lunghezza	10m
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	HT-WWAS4_5.stp
EAN	4047106001483

Dati tecnici

Connettore	maschio, angolato, M12x1
Numero di pin	5
Assegnazione Pin	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Codifica	A
Tensione nominale	60V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura ambiente	-20°C...+150°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PBT GF, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, PBT GF, BK
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Connettorizzazione	50mm sguainato
Grado di inquinamento	3

cable		PTFE, S2430, high temp
Cavo a range termico esteso, resistente da -190°C a +260°C. Grazie alla guaina e all'isolamento in fluorati, il cavo è perfettamente adatto per applicazioni ad alta frequenza, per controllo in zone con una temperatura critica e nell'industria informatica e nell'aviazione. Si distingue per un'ottima resistenza agli agenti chimici, per la resistenza all'ozono e alle intemperie.		
Diametro esterno della guaina		3,80 mm
Materiale guaina cavo		PTFE
Colore guaina		WH, simile RAL9003
Sezione del conduttore		5 x AWG22
Materiale di isolamento del conduttore		PTFE
Colori dei conduttori		BN, WH, BU, BK, GY
Struttura del conduttore		7 x 0.254 mm
Raggio di curvatura (fisso)		5 x Ø-cavo
Raggio di curvatura (mobile)		10 x Ø-cavo
Temperatura di esercizio (posa fissa)		-190°C...+260°C
Tensione nominale cavo		≤250 V
Caratteristiche speciali		resistente all'acqua marina, LABS free, RoHs compliant, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV, resistente all'idrolisi, flessibilità a basse temperature, non incendiabile, bassa emissione di fumo, ottima resistenza agli agenti chimici, flessibile ad alte temperature
Classificazioni		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060311
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855
Accessori		Web-Link
Set di montaggio, M12x1		https://www.escha.net/search?sSearch=8047664
Chiave a coppia		https://www.escha.net/search?sSearch=8055431
Anelli di marcatura Ø 9mm		https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe
Sguainatore		https://www.escha.net/search?sSearch=8066215
Sguainatore		https://www.escha.net/search?sSearch=8066216