
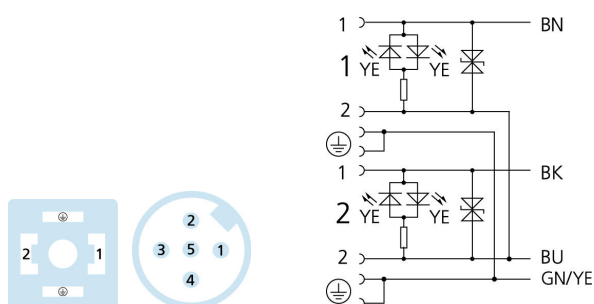
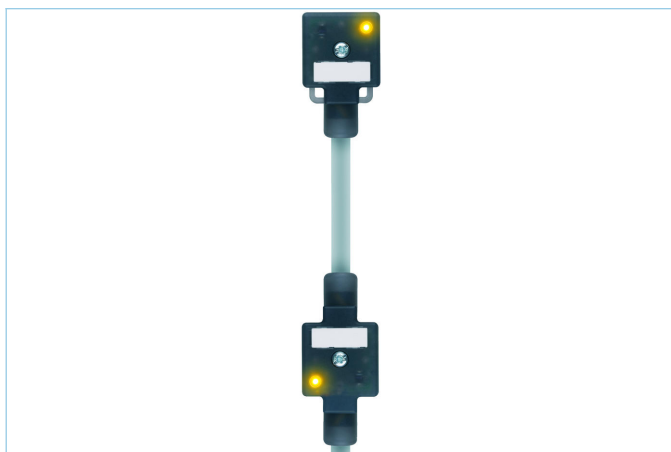


Acabado con conector, Valvula de doble conexión

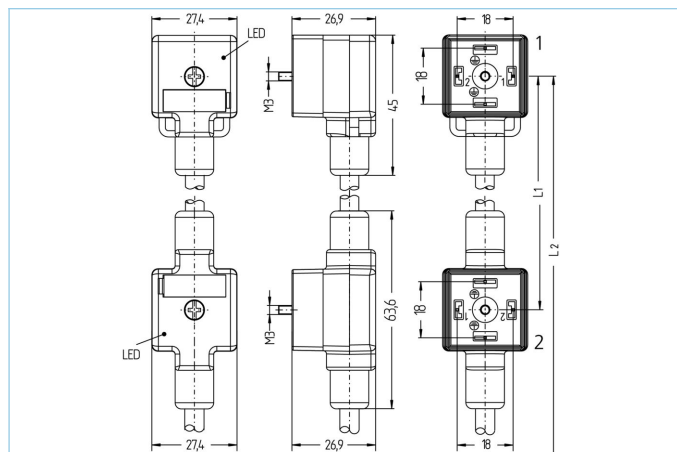

Datos del producto

Descripción del producto	VA22-24.3-0,15-DA22-24.3-2/P01
No. referencia	8055755
Longitud	2m
Distancia entre conectores para válvulas	0,15m
Número de aduana	85444290
Archivo .Step	VA22-24_3-L-DA22-24_3-m_S_.stp
EAN	4047106140823

Cable	PVC, UL, P01, GY
-------	------------------

PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de cadena portacables condicional). Predestinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas. Los cables P01 cumplen los requisitos UL y CSA (UL1729 / 2464; cULus).

Diametro exterior del cable	6,40 +/- 0,2 mm
Material de la cubierta	PVC
Color de la cubierta	GY, similar RAL7040
Sección del conductor	4 x 0.75 mm²
Material del aislamiento del conductor	PVC
Colores de los conductores	BN, BK, BU, GNYE
Estructura del conductor	24 x 0,20 mm
Radio de doblado (fijo)	5 x Ø-cable
Radio de doblado (repetitivo)	10 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)	0°C...+80°C
Rango de temperatura (fija)	-25°C...+80°C
Rango de voltaje del cable	≤300 V
Características especiales	Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accesorios

Etiqueta, Conector de valvula

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/B1/C/CI>

Tomillo de ajuste

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8060907/Stainless-steel-screws-for-valve-connector-M3x28>