
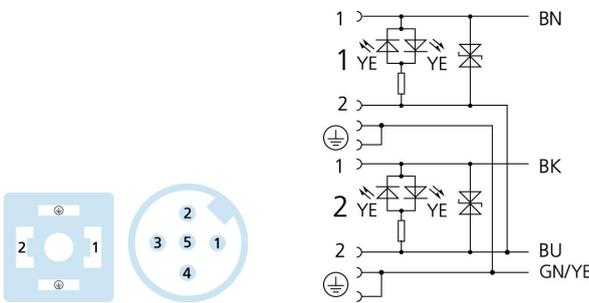
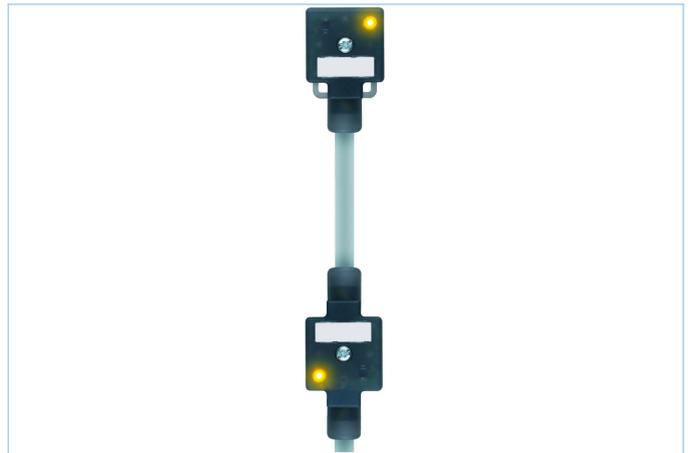


延长电缆, 双阀连接器

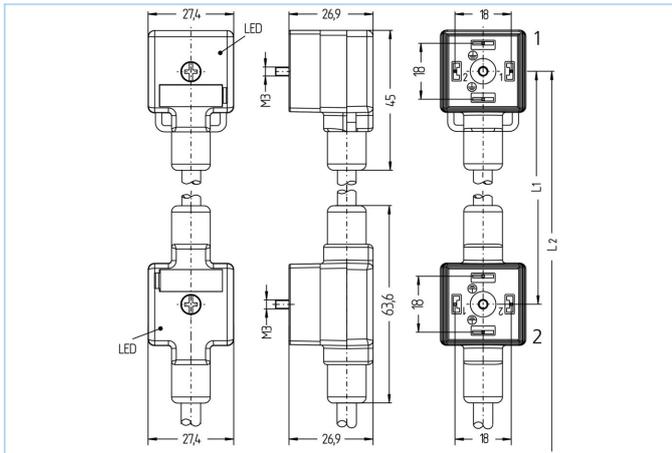

产品信息	
物料描述	VA22-24.3-0,4-DA22-24.3-2/P01
物料编号	8055758
长度	2m
阀连接器的距离	0.40m
海关关税编码	85444290
Step-文件	VA22-24_3-L-DA22-24_3-m_S_stp
EAN	4047106140854
电缆	PVC, UL, P01, GY

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。

外径	6,40 +/- 0,2 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	灰, 类似于 RAL7040
线芯横截面积	4 x 0,75 mm ²
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕, 黑, 蓝, 绿黄
导体结构	24 x 0, 20 mm
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	0°C...+80°C
环境温度 (固定)	-25°C...+80°C
电缆额定电压	≤300 V
特性	耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线

分类

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件

标签, 阀连接器

<https://www.escha.net/cn/8047109>

固定螺丝

<https://www.escha.net/cn/8060907>