



延长电缆, Profibus, M12, 屏蔽

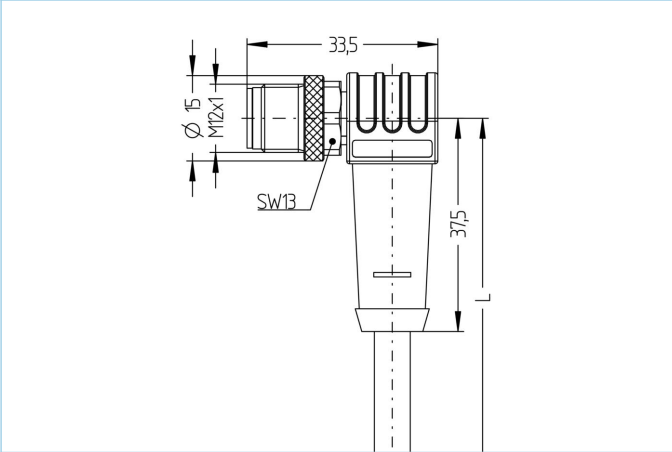

| 产品信息         |                            |
|--------------|----------------------------|
| 物料描述         | PB-WWASSW2.012-10/S1800    |
| 物料编号         | 8043878                    |
| 长度           | 10m                        |
| 海关关税编码       | 85444290                   |
| Step-文件      | PB-WWASSW2-m.stp           |
| EAN          | 4047106003203              |
| 技术参数         |                            |
| 连接头          | 公头, 弯型, M12                |
| 针脚数          | 4                          |
| 针脚分布         | 1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD |
| 编码           | B                          |
| 额定电压         | 60V                        |
| 电流负荷 ( 40° ) | 4A                         |
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>9</sup> Ω         |
| 电阻           | ≤ 5mΩ                      |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C              |
| 触点材料         | 合金, 铜锌, 镀金                 |
| 触头载体材料       | 塑料, TPU, 紫色                |
| 夹紧基体材料       | 塑料, TPU, 黑色                |
| 连接螺母材料       | 合金, 铜锌, 镀镍                 |
| 屏蔽           | with 屏蔽                    |
| 标准           | IEC 61076-2-101            |
| 防护等级 ( 安装好 ) | IP65, IP67, IP68           |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数                  |
| 电缆末端装配       | 开放式线缆端口                    |
| 污染等级         | 3                          |

| 电缆                                                                                                                                                                                          | PUR, UL, S1800, Profibus                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>经UL和CSA认证用于自动化技术的屏蔽聚氨酯电缆（控制传感器和制动器）。适合各种常用的PROFIBUS DP和 PROFIBUS PA。设置及所用材料能保证在严苛的环境条件下的应用（磨损、弯曲、振动等）。可用于保护拖链（&gt;1百万次弯曲），且不会引起麻烦。</p>                                                   |                                                                                |
| 外径                                                                                                                                                                                          | 7,60 mm                                                                        |
| 电缆护套材料                                                                                                                                                                                      | PUR                                                                            |
| 外被颜色                                                                                                                                                                                        | 紫，类似于 RAL4001                                                                  |
| 线芯横截面积                                                                                                                                                                                      | 1 x 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                                   |
| 电缆绝缘材料                                                                                                                                                                                      | PE                                                                             |
| 线芯颜色                                                                                                                                                                                        | 红，绿                                                                            |
| 导体结构                                                                                                                                                                                        | 19 x 0.15 mm                                                                   |
| 弯曲半径（固定）                                                                                                                                                                                    | 5 x Ø-电缆                                                                       |
| 弯曲半径（重复）                                                                                                                                                                                    | 15 x Ø-电缆                                                                      |
| 环境温度（重复）                                                                                                                                                                                    | -25°C...+80°C                                                                  |
| 环境温度（固定）                                                                                                                                                                                    | -50°C...+80°C                                                                  |
| 环境温度（拖链）                                                                                                                                                                                    | -25°C...+60°C                                                                  |
| 拖链应用                                                                                                                                                                                        | > 1百万次                                                                         |
| 屏蔽                                                                                                                                                                                          | 是                                                                              |
| 无卤素                                                                                                                                                                                         | 是                                                                              |
| 电缆额定电压                                                                                                                                                                                      | 300V                                                                           |
| 特性                                                                                                                                                                                          | 阻燃，耐海水，可回收利用，LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 无卤素, 耐油, 高弹性, 抗微生物 |
| 分类                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| eCl@ss 6.0                                                                                                                                                                                  | 27279218                                                                       |
| eCl@ss 7.0                                                                                                                                                                                  | 27279218                                                                       |
| eCl@ss 8.0                                                                                                                                                                                  | 27279218                                                                       |
| eCl@ss 9.0                                                                                                                                                                                  | 27060311                                                                       |
| ETIM 5.0                                                                                                                                                                                    | EC001855                                                                       |
| ETIM 6.0                                                                                                                                                                                    | EC001855                                                                       |
| 附件                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 装配-装置, M12<br><a href="https://www.escha.net/cn/8047664">https://www.escha.net/cn/8047664</a>                                                                                               |                                                                                |
| 扭矩扳手组<br><a href="https://www.escha.net/cn/8055431">https://www.escha.net/cn/8055431</a>                                                                                                    |                                                                                |
| 标记环Ø 9mm<br><a href="https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809">https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809</a> |                                                                                |
| 电缆剥离工具<br><a href="https://www.escha.net/cn/8066215">https://www.escha.net/cn/8066215</a>                                                                                                   |                                                                                |
| 电缆剥离工具<br><a href="https://www.escha.net/cn/8066216">https://www.escha.net/cn/8066216</a>                                                                                                   |                                                                                |