



连接电缆, Profibus, M12, 屏蔽

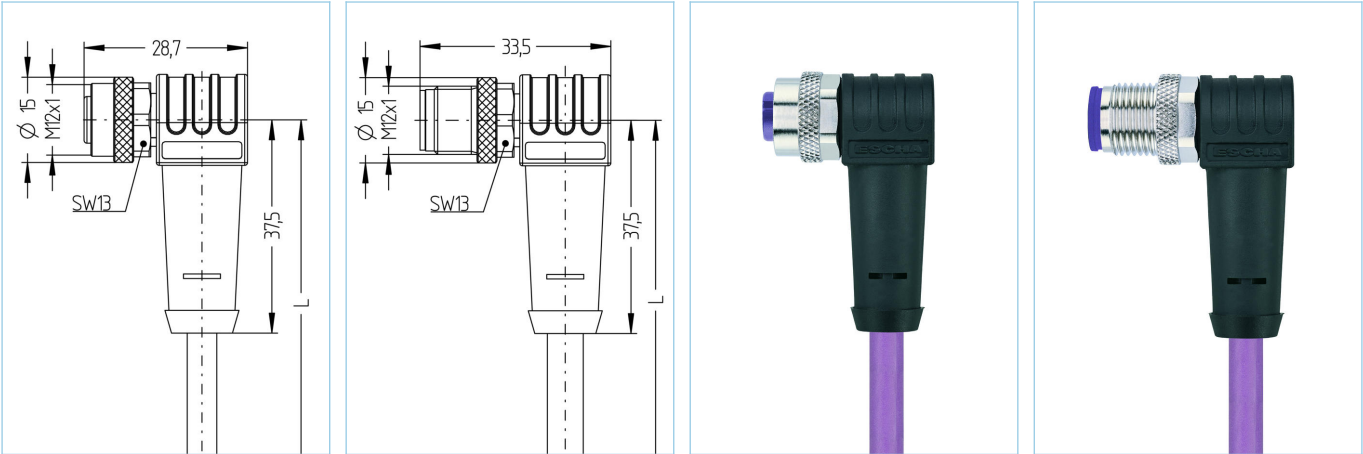

产品信息		
物料描述	PB-WWAKSW2.012-2-PB-WWASSW2.012/S1800	
物料编号	8043887	
长度	2m	
海关关税编码	85444290	
Step-文件	PB-WWAKSW2-m-PB-WWASSW2.stp	
EAN	4047106003265	
Bezeichnungsschildträger	2块	
技术参数	A面	B面
连接头	母头, 弯型, M12	公头, 弯型, M12
针脚数	4	4
针脚分布	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD
编码	B	B
额定电压	60V	60V
电流负荷 (40°)	4A	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤ 5mΩ	≤ 5mΩ
产品环境温度	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 紫色	塑料, TPU, 紫色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
密封 (母头) 材料	FPM/FKM	
屏蔽	with 屏蔽	with 屏蔽
标准	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3	3

电缆		PUR, UL, S1800, Profibus
经UL和CSA认证用于自动化技术的屏蔽聚氨酯电缆（ 控制传感器和制动器 ）。适合各种常用的PROFIBUS DP和 PROFIBUS PA。设置及所用材料能保证在严苛的环境条件下的应用（ 磨损、弯曲、振动等 ）。可用于保护拖链（ >1百万次弯曲 ），且不会引起麻 烦。		
外径	7,60 mm	
电缆护套材料	PUR	
外被颜色	紫， 类似于 RAL4001	
线芯横截面积	1 x 2 x 0.34 mm²	
电缆绝缘材料	PE	
线芯颜色	红， 绿	
导体结构	19 x 0.15 mm	
弯曲半径（ 固定 ）	5 x Ø-电缆	
弯曲半径（ 重复 ）	15 x Ø-电缆	
环境温度（ 重复 ）	-25°C...+80°C	
环境温度（ 固定 ）	-50°C...+80°C	
环境温度（ 拖链 ）	-25°C...+60°C	
拖链应用	> 1百万次	
屏蔽	是	
无卤素	是	
电缆额定电压	300V	
特性	阻燃, 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 无卤素, 耐油, 高弹性, 抗微生物	
分类		
eCl@ss 6.0	27279218	
eCl@ss 7.0	27279218	
eCl@ss 8.0	27279218	
eCl@ss 9.0	27060311	
ETIM 5.0	EC001855	
ETIM 6.0	EC001855	
附件		
装配-装置, M12 https://www.escha.net/cn/8047664		
扭矩扳手组 https://www.escha.net/cn/8055431		
标记环Ø 9mm https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809		