



Aangegoten kabel, Ventiel connector, B

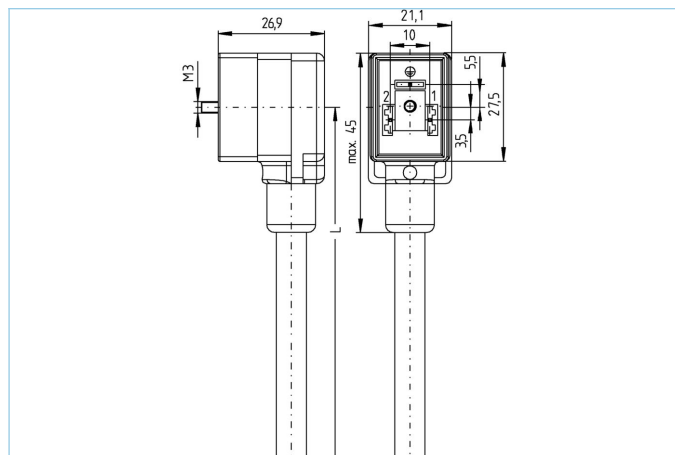

1) ————— BN

2) ——— BU

⓪ ————— GN/YE



Produktinformatie

Artikelomschrijving	VB21-230.0-10/P01
Artikel-Nr.	8050882
Lengte	10m
BTW tarief nr.	85444290
Step File	VB21.stp
EAN	4047106011680

Technische gegevens

Connector	female, haaks, Ventiel B
Aantal polen	2+PE
Pin bezetting	1 BN, 2 BU, PE: GNYE
Nominale spanning	230V _{AC/DC}
Stroombelasting (bij 40°C)	10A
Isolatieweerstand	≥10 ⁹ Ω
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuSn, verzilverd
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA, BK
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BK
Afdichting (female) materiaal	Kunststof, TPU
Beveiligingscircuit	zonder
Bevestigingsschroef	Metaal, CuZn, vernikkeld
Bouwworm	B
Normen	DIN EN 175301-803
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Kabel **PVC, UL, P01, GY**

PVC-kabel geschikt voor gebruik in de regel-, controle- en sensortechniek. Geschikt voor gebruik in droge omstandigheden in verpakkingsmachines en assemblage- en handling-technologie. Hoge flexibiliteit bij onbelaste beweging (gemiddeld gebruik met kabelrupsen mogelijk). Ontworpen voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie. De P01 kabel voldoet aan de eis van UL en CSA (UL1729 / 2464; cULus).

Buitendiameter mantel	6,10 +/- 0,2 mm
Materiaal mantel	PVC
Mantelkleur	GY, zoals RAL7040
Aderdoorsnede	3 x 0.75 mm ²
Materiaal aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BN, BU, GNYE
Aderopbouw	24 x 0,20 mm
Buigradius (vast)	5 x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)	10 x Ø-kabel
Temperatuurbereik (bewegend)	0°C...+80°C
Temperatuurbereik (vast)	-25°C...+80°C
Nominale spanning kabel	≤300 V
bijzondere eigenschappen	zeewater bestendig, recyclebaar, LABS vrij, RoHs conform, zuur en loog bestendig, ozon bestendig, UV bestendig

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessoires

Label, Ventiel connector

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/BI/C/CI>

Bevestigingsschroef

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8060907/Stainless-steel-screws-for-valve-connector-M3x28>