


Receptor, M12

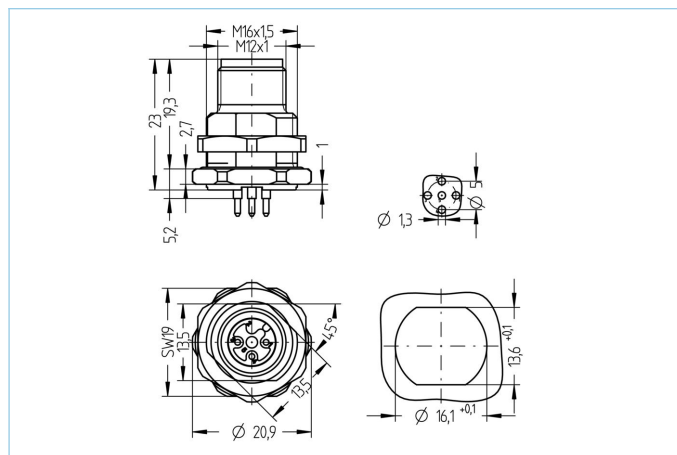

Datos del producto

Descripción del producto	AL-FHM12SUA5-P/M16
No. referencia	8072354
Número de aduana	85366990
Unidad del paquete	10
Archivo .Step	AL-FHM12SUA5-P_M16.stp
EAN	4047106169367
Substituido por	8029501

Datos técnicos

Conector	Macho, recto, M12
Número de pines	4+PE
Codificación	A
Rango de voltaje	60V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA GF, BK
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado externo	NBR
Instrucciones de montaje	Montaje trasero(incl. Fixing screw)
Tamaño de la tuerca de fijación	A/F19
Tipo de conexión	Print contact
Rosca de apriete	M16x1.5
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061