

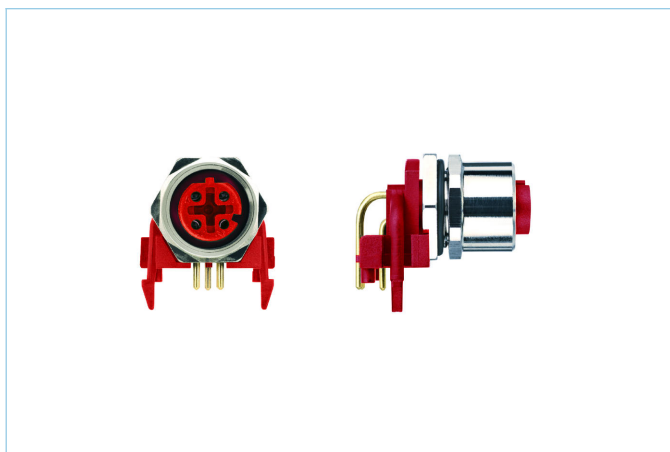


Złącze wtykowe, kołnierzowe, M12, ekranowane

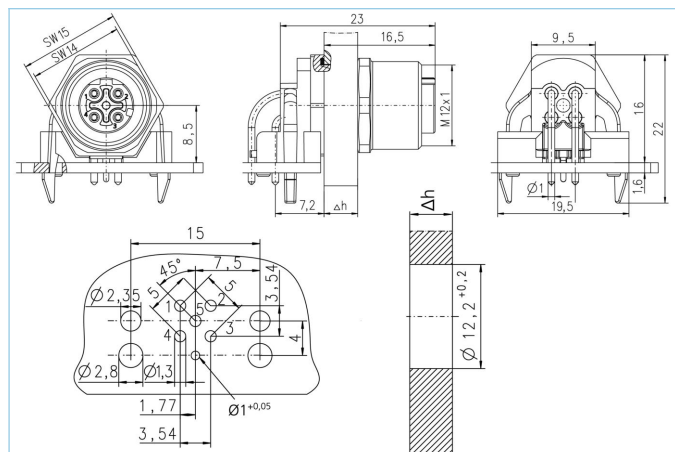

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	IE-WFKFSY4-P/12/S3840
Nr. artykułu	8055851
Nr taryfy celnej	85366990
Jednostka opakowania	10
Plik step	IE-WFKFSY4-P_12_S3840.stp
EAN	4047106141134

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, kątowe, M12
Ilość pinów	4
Obłożenie pinów	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
Kodowanie	D
Napięcie znamionowe	250V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω
Właściwości transmisji	Cat5e
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, RD
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Materiał uszczelki zewnętrznej	NBR
Ekran	ze ekran
Kierunek montażu	Montaż na ścianie tylnej (ze śrubą mocującą)
Zakres grubości ścian (Δh)	2,5...4,0 mm
Przyłączenie	Złącze drukowane
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Poszerzone dane techniczne rail approved

Normy	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Wstrząs i wibracja	Klasa 1, kategoria B (DIN EN 61373)
stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Zakres temperatury	Tx (-40°C...+90°C)
Zmniejszona palność zgodnie z wymogami	DIN EN 45545-2 HL1-3

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061