

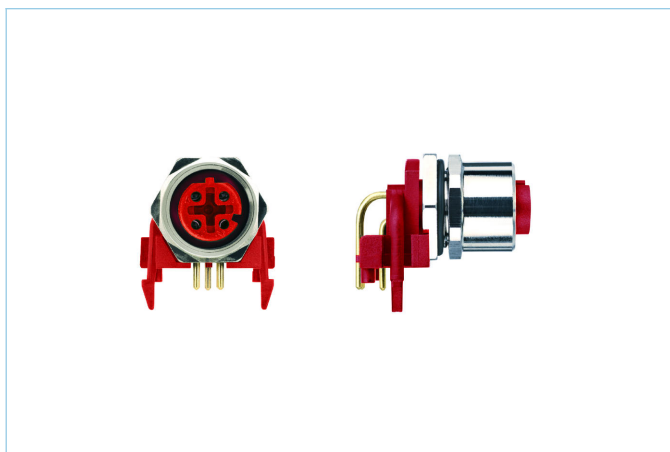


## Receptor, M12, apantallado

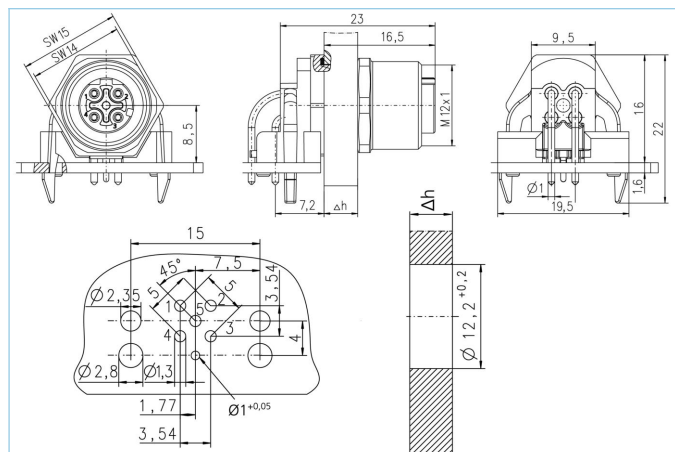

### Datos del producto

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Descripción del producto | IE-WFKFSY4-P/12/S3840     |
| No. referencia           | 8055851                   |
| Número de aduana         | 85366990                  |
| Unidad del paquete       | 10                        |
| Archivo .Step            | IE-WFKFSY4-P_12_S3840.stp |
| EAN                      | 4047106141134             |

### Datos técnicos

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Conector                             | Hembra, acodado, M12                |
| Número de pines                      | 4                                   |
| Asignación de los pines              | 1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU              |
| Codificación                         | D                                   |
| Rango de voltaje                     | 250V                                |
| Corriente de carga ( a 40°C)         | 4A                                  |
| Resistividad del aislamiento         | ≥10 <sup>9</sup> Ω                  |
| Características de transmisión       | Cat5e                               |
| Temperatura ambiente del producto    | -30°C...+90°C                       |
| Material de contacto                 | Metal, CuZn, dorados                |
| Material del soporte de contacto     | Plástico, PA, RD                    |
| Material de la carcasa del pasamuros | Metal, CuZn, niquelado              |
| Material del sellado del material    | FPM/FKM                             |
| Material del sellado externo         | NBR                                 |
| Apantallamiento                      | con apantallamiento                 |
| Instrucciones de montaje             | Montaje trasero(incl. Fixing screw) |
| Area de grossor de la pared (Δh)     | 2,5...4,0 mm                        |
| Tipo de conexión                     | Print contact                       |
| Estándar                             | IEC 61076-2-101                     |
| Grado de protección (montado)        | IP65, IP67, IP68                    |
| Ciclo de funcionamiento mecánico     | >100 ciclos de conexión             |
| Grado de polución                    | 3                                   |

#### Datos técnicos específicos para ferrocarril

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Estandar                      | DIN EN 50155, DIN EN 45545-2               |
| Choque y vibración            | Clase 1, Categoría B (DIN EN 61373)        |
| Grado de protección (montado) | IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C) |
| Rango de temperatura          | Tx (-40°C...+90°C)                         |
| Prevención al fuego acorde    | DIN EN 45545-2 HL1-3                       |

#### Clasificaciones

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279220 |
| eCl@ss 7.0 | 27440103 |
| eCl@ss 8.0 | 27440103 |
| eCl@ss 9.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0   | EC002061 |
| ETIM 6.0   | EC002061 |