



法兰, M12, 屏蔽

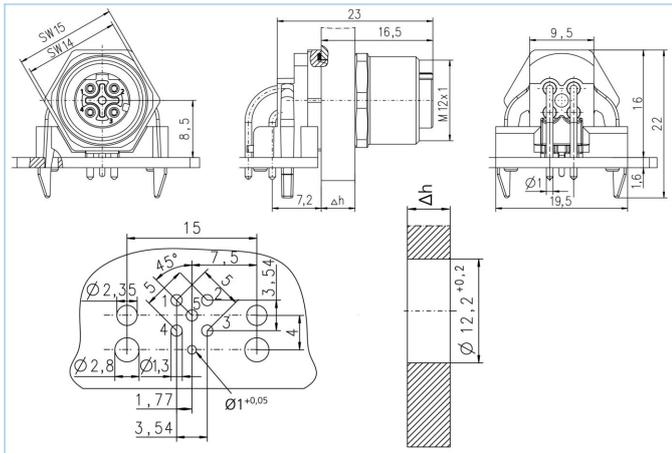

SERCOS
the automation bus

产品信息

物料描述	IE-WFKFSY4-P/12/S3850
物料编号	8055852
海关关税编码	85366990
包装设备	10
Step-文件	IE-WFKFSY4-P_12_S3850.stp
EAN	4047106141141

技术参数

连接头	母头, 弯型, M12
针脚数	4
针脚分布	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
编码	D
额定电压	250V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
传输特性	Cat5e
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 红色
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
防护密封件材料	NBR
屏蔽	with 屏蔽
装配方向	后面板安装 (带固定螺丝)
墙壁厚度 (Δh)	4,0...5,0 mm
连接类型	PC板-连接
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3

铁路行业先进的技术资料

标准	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
冲击&振动	1级, B类 (DIN EN 61373)
防护等级 (安装好)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
温度范围	Tx (-40°C...+90°C)
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3
分类	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061