

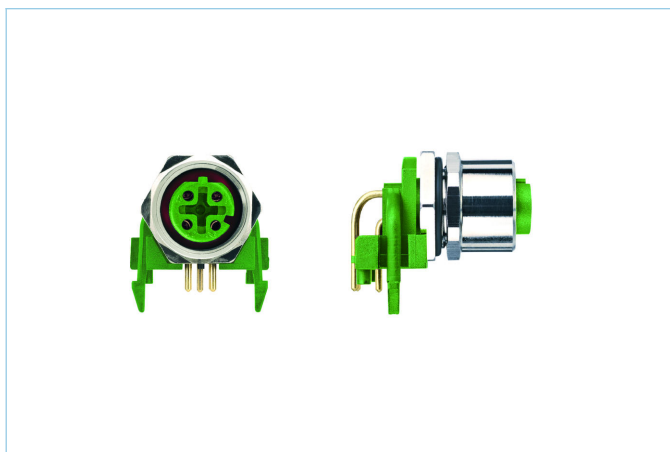


Receptor, Ethernet Industrial, M12, apantallado

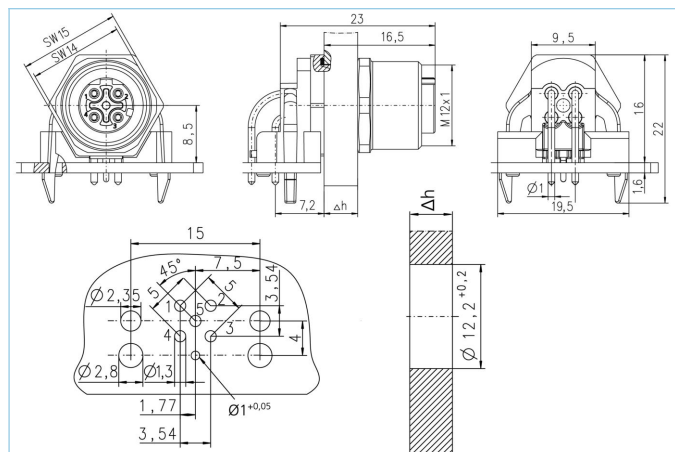

Datos del producto

Descripción del producto	IE-WFKFSY4-P/12/S3540
No. referencia	8050284
Número de aduana	85366990
Unidad del paquete	10
Archivo .Step	IE-WFKFSY4-P_12_S3540.stp
EAN	4047106010102

Datos técnicos

Conector	Hembra, acodado, M12
Número de pines	4
Codificación	D
Rango de voltaje	250V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, GN
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	FPM/FKM
Material del sellado externo	NBR
Apantallamiento	con apantallamiento
Instrucciones de montaje	Montaje trasero(incl. Fixing screw)
Tamaño de la tuerca de fijación	A/F14
Area de grossor de la pared (Δh)	2,5...4,0 mm
Tipo de conexión	Print contact
Rosca de apriete	M12x1
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Datos técnicos específicos para ferrocarril

Estandar	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Choque y vibración	Clase 1, Categoría B (DIN EN 61373)
Grado de protección (montado)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Rango de temperatura	Tx (-40°C...+90°C)
Prevención al fuego acorde	DIN EN 45545-2 HL1-3

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061