

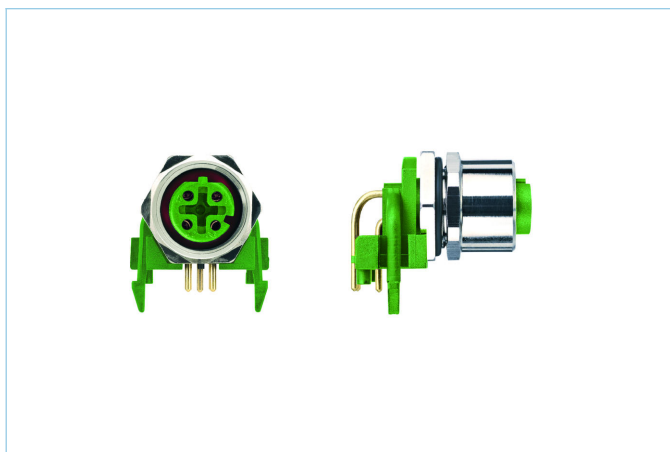


Złącze wtykowe, kołnierzowe, Industrial Ethernet, M12, ekranowane

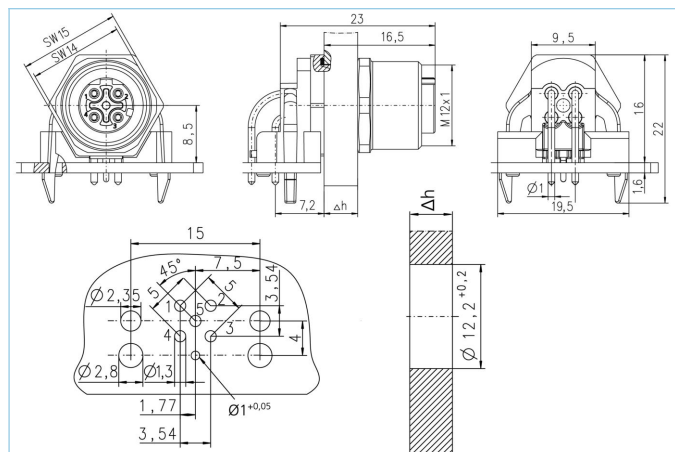

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	IE-WFKFSY4-P/12/S3550
Nr. artykułu	8050285
Nr taryfy celnej	85366990
Jednostka opakowania	10
Plik step	IE-WFKFSY4-P_12_S3550.stp
EAN	4047106010119

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, kątowe, M12
Ilość pinów	4
Kodowanie	D
Napięcie znamionowe	250V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, GN
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Materiał uszczelki zewnętrznej	NBR
Ekran	ze ekran
Kierunek montażu	Montaż na ścianie tylnej (ze śrubą mocującą)
Rozmiar klucza do nakrętki mocującej	SW14
Zakres grubości ścian (Δh)	4,0...5,0 mm
Przyłączenie	Złącze drukowane
Gwint	M12x1
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Poszerzone dane techniczne rail approved

Normy	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Wstrząs i wibracja	Klasa 1, kategoria B (DIN EN 61373)
stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Zakres temperatury	Tx (-40°C...+90°C)
Zmniejszona palność zgodnie z wymogami	DIN EN 45545-2 HL1-3

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061