


Embase, Industrial Ethernet, M12, blindé

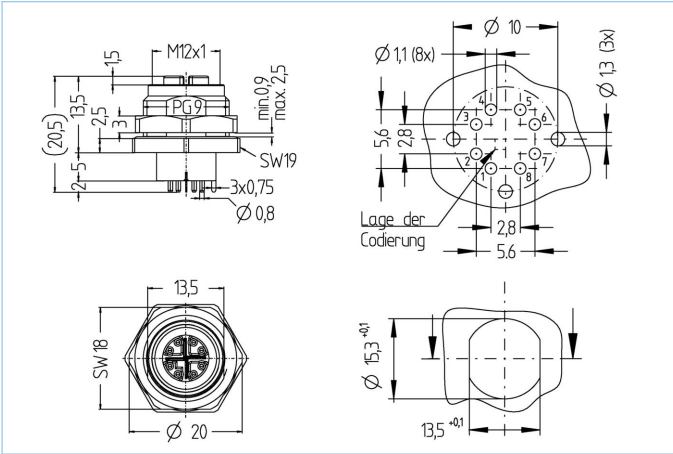

Infos produits	
Désignation	IE-FKFDHSX8-P
Réf.	8053485
Code douanier	85366990
Colisage	10
Fichier STEP	IE-FKFDHSX8-Pstp
EAN	4047106139223
Données techniques	
Connecteur	femelle, droit, M12
Nbre de pôles	8
Codage	X
Tension d'évaluation	50V _{AC} 60V _{DC}
Courant admissible par pin par 40°C	0,5A
Résistance d'isolation	≥10 ⁹ Ω
Caractéristique de transmission	Cat6A
Température ambiante	-25°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA, GN
Matériau embase	métal,CuZn, nickelé
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Blindage	avec blindage
Sens de montage	Montage arrière modulaire (avec écrou de fixation)
Epaisseur de parois (Δh)	0,9...2,5 mm
Type de connexion	Contact PCB
Vis de fixation mobile	oui
Norme	IEC 61076-2-109
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salisures	2

Données techniques supplémentaires rail approved

Norme	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Choc & vibration	Classe 1, Catégorie 1 (DIN EN 61373)
Classe de protection (monté)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Plage de température	Tx (-40°C...+90°C)
Conforme protection feu selon	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classification

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061