

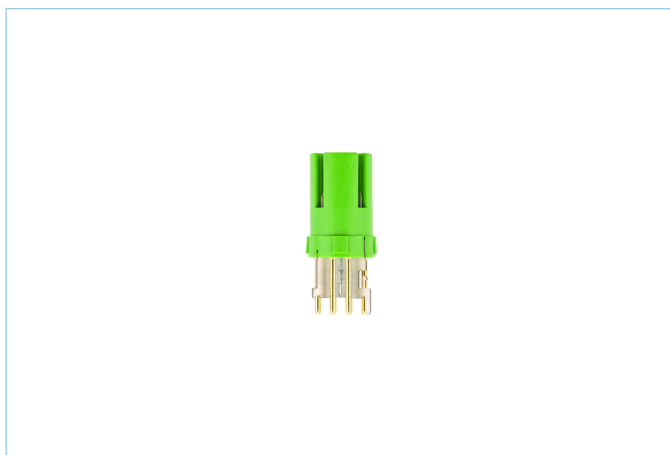


Chassisdeel, Industrial Ethernet, M12, afgeschermd

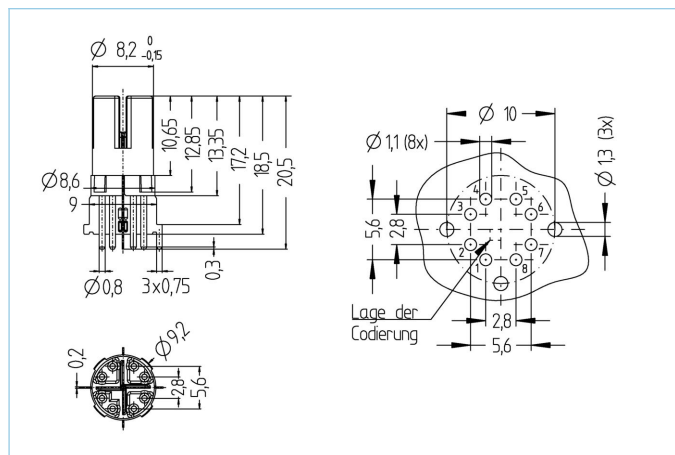

Productinformatie

Artikelomschrijving	IE-EKSX8P
Artikel-Nr.	8050233
BTW tarief nr.	85366990
Step File	IE-EKSX8-Pstp
EAN	4047106010003

Technische gegevens

Connector	female, recht, M12
Aantal polen	8
Codering	X
Nominale spanning	50V _{AC} 60V _{DC}
Stroombelasting (bij 40°C)	0,5A
Isolatiweerstand	≥10 ⁹ Ω
Transmissie eigenschappen	Cat6A
Omgevingstemperatuur	-25°C...+85°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA, GN
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Montagerichting	Inbouw connector
Soort aansluiting	Printcontact
Normen	IEC 61076-2-109
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	2

Uitgebreide technische data rail approved

Normen	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Schok & trillingen	Klasse 1, Category B (DIN EN 61373)
Temperatuurbereik	Tx (-40°C...+90°C)
Brandbeveiliging volgens	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061