



Connettore a pannello, Industrial Ethernet, M12, schermato

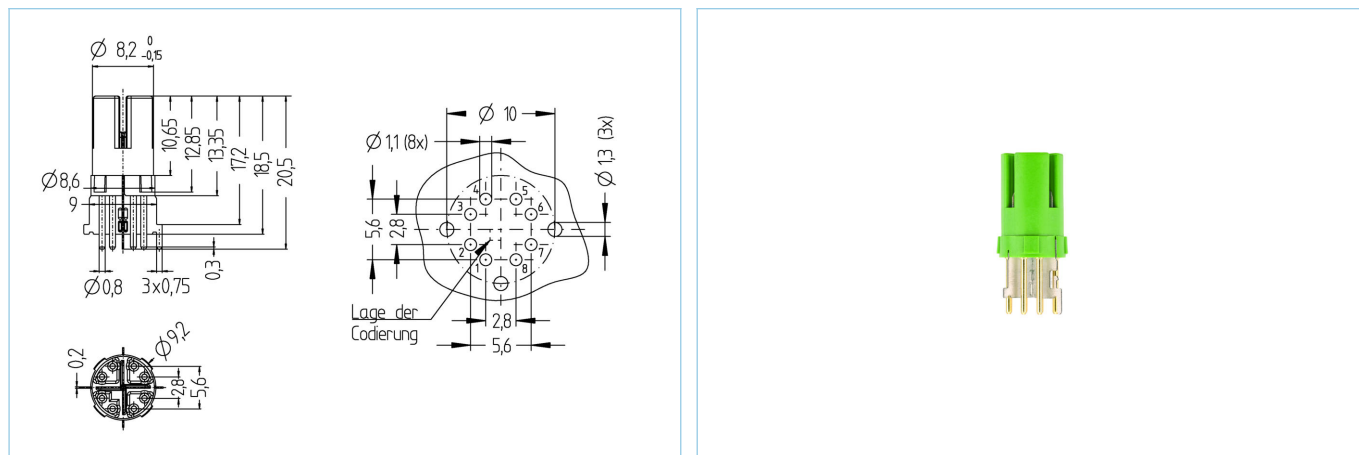

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	IE-EKSX8P
Codice articolo	8050233
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	IE-EKSX8-Pstp
EAN	4047106010003

Dati tecnici

Connettore	femmina, dritto, M12
Numero di pin	8
Codifica	X
Tensione nominale	50V _{AC} 60V _{DC}
Carico in corrente (a 40°C)	0,5A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω
Caratteristiche di trasmissione	Cat6A
Temperatura ambiente	-25°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, GN
Materiale contenitore custodia	Metallo, ottone nichelato
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM
Direzione di montaggio	Connettore da inserire
Tipologia di connessione	Contatto stampato
Normative	IEC 61076-2-109
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	2

Scheda tecnica completa con rail approved

Normative	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Shock & vibrazioni	Classe 1, Cat. B (DIN EN 61373)
Temperatura di esercizio	Tx (-40°C...+90°C)
Autoestinguento secondo	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061