


法兰, 工业以太网, M12, 屏蔽



PROFI
NET

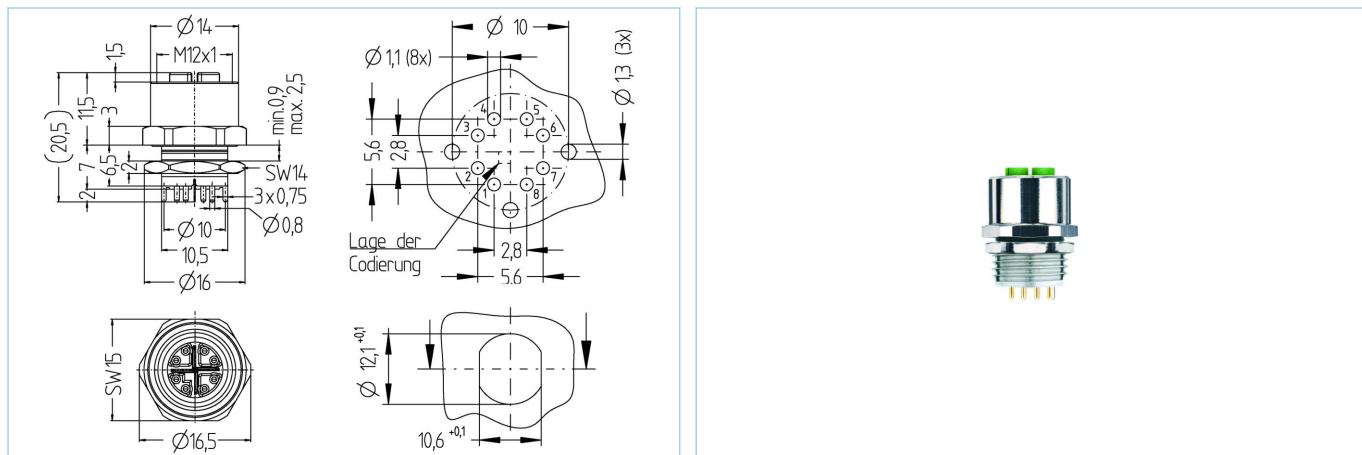

产品信息

物料描述	IE-FKDSX8-P/12
物料编号	8050232
海关关税编码	85366990
包装设备	10
Step-文件	IE-FKDSX8-P_12.stp
EAN	4047106009991

技术参数

连接头	母头, 直型, M12
针脚数	8
编码	X
额定电压	50V _{AC} 60V _{DC}
电流负荷 (40°)	0.5A
绝缘电阻	≥10 ⁸ Ω
传输特性	Cat6A
产品环境温度	-25°C...+85°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 绿色
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
屏蔽	with 屏蔽
装配方向	前面板安装 (带固定螺丝)
墙壁厚度 (Δh)	0.9...2.5 mm
连接类型	PC板-连接
可调节的固定螺丝	是
锁紧螺纹	M12x1
标准	IEC 61076-2-109
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	2

铁路行业先进的技术资料

标准

DIN EN 50155, DIN EN 45545-2

冲击&振动

1级 , B类 (DIN EN 61373)

防护等级 (安装好)

IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)

温度范围

Tx (-40°C...+90°C)

防火依据

DIN EN 45545-2 HL1-3

分类

eCl@ss 6.0

27279220

eCl@ss 7.0

27440103

eCl@ss 8.0

27440103

eCl@ss 9.0

27440103

ETIM 5.0

EC002061

ETIM 6.0

EC002061