



Złącze wtykowe, kołnierzowe, Industrial Ethernet, M12, ekranowane

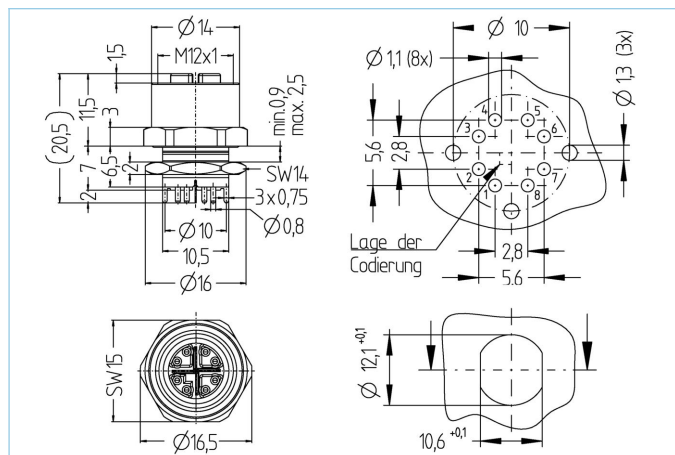

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	IE-FKDSX8-P/12
Nr. artykułu	8050232
Nr taryfy celnej	85366990
Jednostka opakowania	10
Plik step	IE-FKDSX8-P_12.stp
EAN	4047106009991

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M12
Ilość pinów	8
Kodowanie	X
Napięcie znamionowe	50V _{AC} 60V _{DC}
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	0,5A
Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω
Właściwości transmisji	Cat6A
Temperatura otoczenia	-25°C...+85°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, GN
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Ekran	ze ekran
Kierunek montażu	Montaż na ścianie przedniej (ze śrubą mocującą)
Zakres grubości ścian (Δh)	0,9...2,5 mm
Przyłączenie	Złącze drukowane
Śruba mocująca	tak
Gwint	M12x1
Normy	IEC 61076-2-109
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	2

Poszerzone dane techniczne rail approved

Normy	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Wstrząs i wibracja	Klasa 1, kategoria B (DIN EN 61373)
stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Zakres temperatury	Tx (-40°C...+90°C)
Zmniejszona palność zgodnie z wymogami	DIN EN 45545-2 HL1-3

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061