


Connettore a pannello, Industrial Ethernet, M12, schermato



PROFI
NET

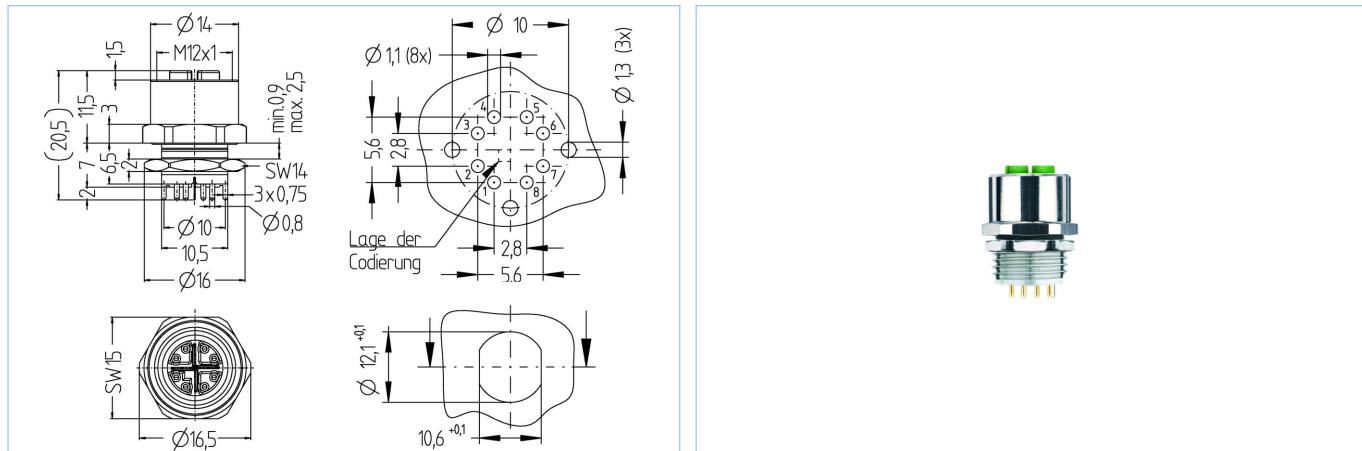

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	IE-FKDSX8-P/12
Codice articolo	8050232
Tariffa doganale No.	85366990
Unità di confezionamento	10
Step-File	IE-FKDSX8-P_12.stp
EAN	4047106009991

Dati tecnici

Connettore	femmina, dritto, M12
Numero di pin	8
Codifica	X
Tensione nominale	50V _{AC} 60V _{DC}
Carico in corrente (a 40°C)	0,5A
Resistenza isolamento	≥10 ⁸ Ω
Caratteristiche di trasmissione	Cat6A
Temperatura ambiente	-25°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, GN
Materiale contenitore custodia	Metallo, ottone nichelato
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM
Schermatura	con schermatura
Direzione di montaggio	Montaggio frontale a muro (conviti di fissaggio)
Area spessore parete (Δh)	0,9...2,5 mm
Tipologia di connessione	Contatto stampato
Vite di fissaggio regolabile	Si
Filettatura di fissaggio	M12x1
Normative	IEC 61076-2-109
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	2

Scheda tecnica completa con rail approved

Normative	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Shock & vibrazioni	Classe 1, Cat. B (DIN EN 61373)
Grado di protezione (montato)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Temperatura di esercizio	Tx (-40°C...+90°C)
Autoestinguente secondo	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061