

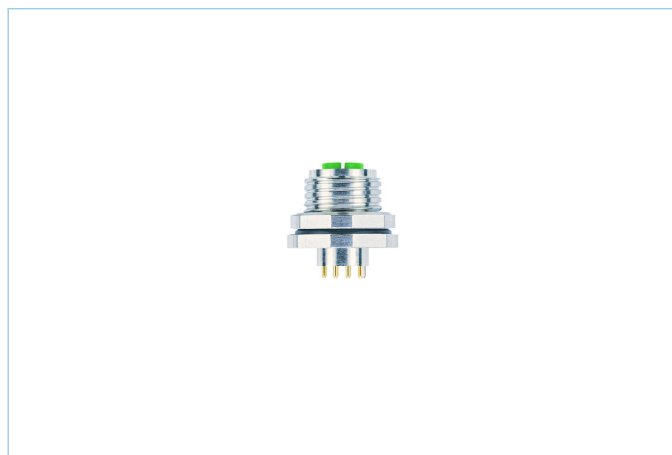


Receptor, Ethernet Industrial, M12, apantallado

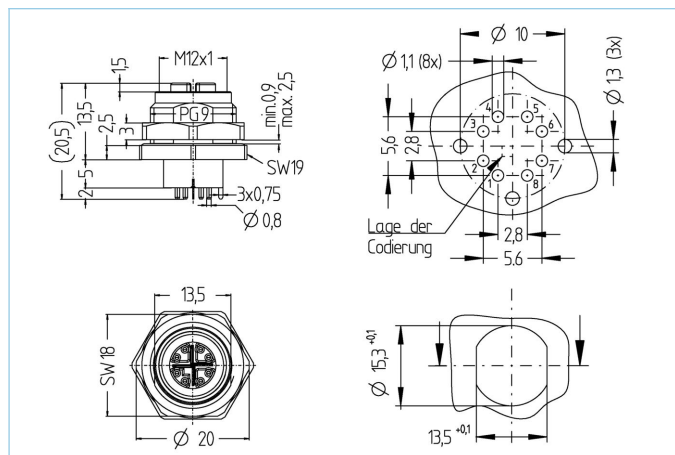

Datos del producto

Descripción del producto	IE-FKFDSX8-P
No. referencia	8053484
Número de aduana	85366990
Unidad del paquete	10
Archivo .Step	IE-FKFDSX8-Pstp
EAN	4047106139216

Datos técnicos

Conector	Hembra, recto, M12
Número de pines	8
Codificación	X
Rango de voltaje	50V _{AC} 60V _{DC}
Corriente de carga (a 40°C)	0,5A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω
Características de transmisión	Cat6A
Temperatura ambiente del producto	-25°C...+85°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, GN
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	FPM/FKM
Apantallamiento	con apantallamiento
Instrucciones de montaje	Montaje trasero(incl. Fixing screw)
Area de grossor de la pared (Δh)	0,9...2,5 mm
Tipo de conexión	Print contact
Ajuste del tornillo de fijación	Sí
Estándar	IEC 61076-2-109
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	2

Datos técnicos específicos para ferrocarril

Estandar	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Choque y vibración	Clase 1, Categoría B (DIN EN 61373)
Grado de protección (montado)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Rango de temperatura	Tx (-40°C...+90°C)
Prevención al fuego acorde	DIN EN 45545-2 HL1-3

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061