

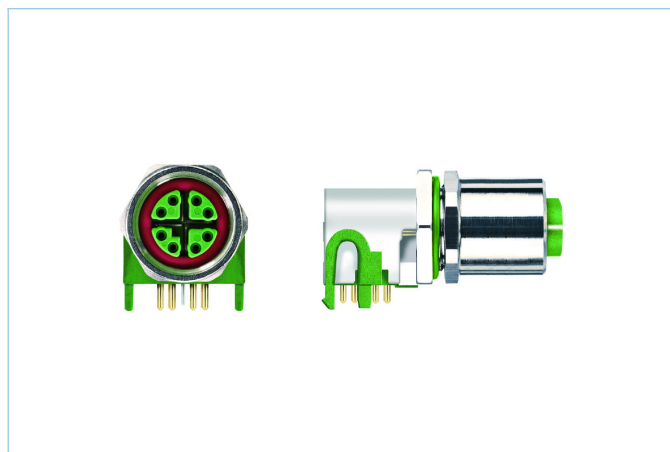


Embase, Industrial Ethernet, M12, blindé

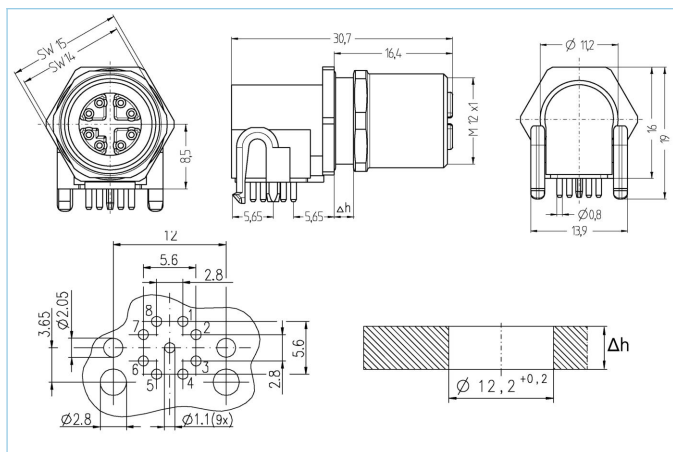

Infos produits

Désignation	IE-WFKFSX8-P/12/S3550
Réf.	8059347
Code douanier	85366990
Colisage	10
Fichier STEP	IE-WFKFSX8-P_12_S3550.stp
EAN	4047106147815

Données techniques

Connecteur	femelle, coudé, M12
Nbre de pôles	8
Codage	X
Tension d'évaluation	50V _{AC} 60V _{DC}
Courant admissible par pin par 40°C	0,5A
Résistance d'isolation	≥10°Ω
Caractéristique de transmission	Cat6A
Température ambiante	-25°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PBT, GN
Matériau embase	métal,CuZn, nickelé
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Blindage	avec blindage
Sens de montage	Montage arrière (avec écrou de fixation)
Epaisseur de parois (Δh)	4,0...5,0 mm
Type de connexion	Contact PCB
Norme	IEC 61076-2-109
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salisures	2

Données techniques supplémentaires rail approved

Norme	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Choc & vibration	Classe 1, Catégorie 1 (DIN EN 61373)
Classe de protection (monté)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Plage de température	Tx (-40°C...+90°C)
Conforme protection feu selon	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classification

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061