



连接电缆, 自动化工业, Ø8mm 快插

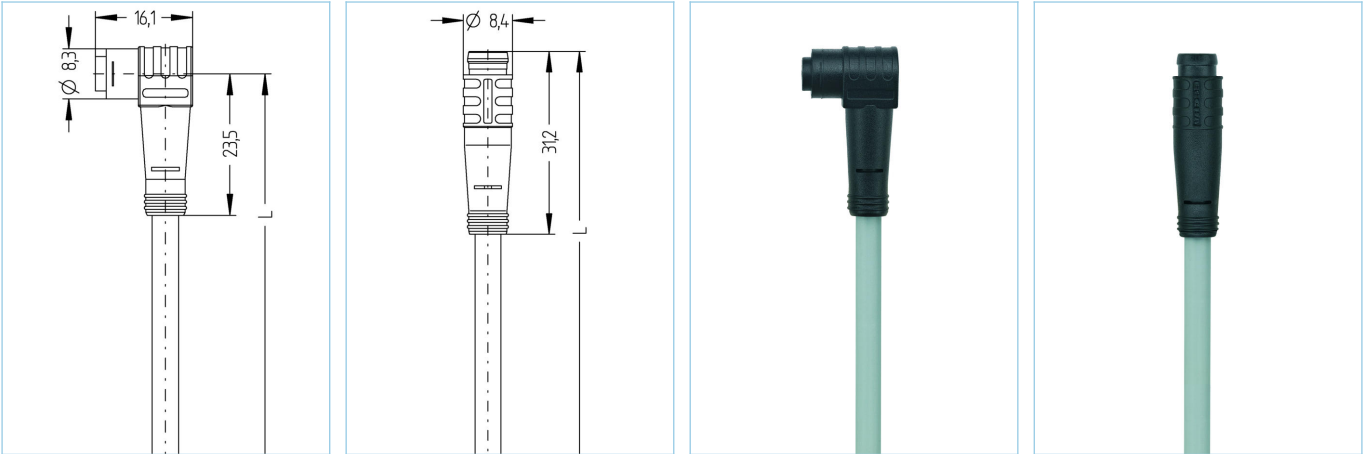

| 产品信息                     |                      |                     |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 物料描述                     | AL-WKP3-5-AL-SP3/P00 |                     |
| 物料编号                     | 8075783              |                     |
| 长度                       | 5m                   |                     |
| 海关关税编码                   | 85444290             |                     |
| Step-文件                  | AL-WKP3-L-AL-SP3.stp |                     |
| EAN                      | 4047106168100        |                     |
| Bezeichnungsschildträger | 2块                   |                     |
| 技术参数                     | A面                   | B面                  |
| 连接头                      | 母头, 弯型, Ø8mm快插       | 公头, 直型, Ø 8mm快插     |
| 针脚数                      | 3                    | 3                   |
| 针脚分布                     | 1 BN, 3 BU, 4 BK     | 1 BN, 3 BU, 4 BK    |
| 额定电压                     | 60V                  | 60V                 |
| 电流负荷 ( 40° )             | 4A                   | 4A                  |
| 绝缘电阻                     | >=10 <sup>9</sup> Ω  | >=10 <sup>9</sup> Ω |
| 电阻                       | ≤ 5mΩ                | ≤ 5mΩ               |
| 产品环境温度                   | -30°C...+90°C        | -30°C...+90°C       |
| 触点材料                     | 合金, 铜锡, 镀金           | 合金, 铜锡, 镀金          |
| 触头载体材料                   | 塑料, TPU, 黑色          | 塑料, TPU, 黑色         |
| 夹紧基体材料                   | 塑料, TPU, 黑色          | 塑料, TPU, 黑色         |
| 密封 ( 母头 ) 材料             | FPM/FKM              |                     |
| 标准                       | IEC 61076-2-104      | IEC 61076-2-104     |
| 防护等级 (安装好)               | IP65, IP67, IP68     | IP65, IP67, IP68    |
| 机械寿命周期                   | >100 插拔次数            | >100 插拔次数           |
| 防护等级                     | 3                    | 3                   |

|    |              |
|----|--------------|
| 电缆 | PVC, P00, GY |
|----|--------------|

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 外径       | 4,00 mm                                 |
| 电缆护套材料   | PVC                                     |
| 外被颜色     | 灰，类似于 RAL7040                           |
| 线芯横截面积   | 3 x 0.25 mm <sup>2</sup>                |
| 电缆绝缘材料   | PVC                                     |
| 线芯颜色     | 棕，蓝，黑                                   |
| 导体结构     | 14 x 0.15 mm                            |
| 弯曲半径（固定） | 5 x Ø-电缆                                |
| 弯曲半径（重复） | 10 x Ø-电缆                               |
| 环境温度（重复） | 0°C...+80°C                             |
| 环境温度（固定） | -25°C...+80°C                           |
| 电缆额定电压   | ≤300 V                                  |
| 特性       | 耐海水，可回收利用，LABS free，符合RoHs，耐酸碱，抗臭氧，抗紫外线 |

|    |
|----|
| 分类 |
|----|

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

|    |
|----|
| 附件 |
|----|

装配-装置, M8  
<https://www.escha.net/cn/8047663>

扭矩扳手组  
<https://www.escha.net/cn/8055431>

标记环Ø 9mm  
<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>