



延长电缆, Profibus, M12, 屏蔽

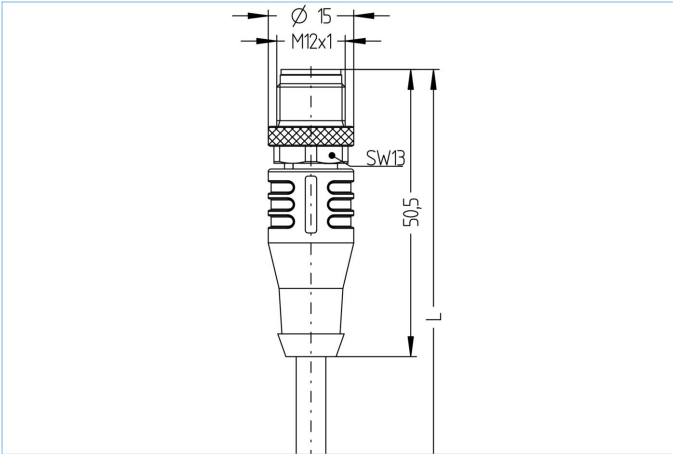

产品信息	
物料描述	PB-WASSW2.012-2/S1800
物料编号	8043873
长度	2m
海关关税编码	85444290
Step-文件	PB-WASSW2-m.stp
EAN	4047106003159
技术参数	
连接头	公头, 直型, M12
针脚数	4
针脚分布	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD
编码	B
额定电压	60V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 紫色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
屏蔽	with 屏蔽
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3

电缆		PUR, UL, S1800, Profibus
经UL和CSA认证用于自动化技术的屏蔽聚氨酯电缆（控制传感器和制动器）。适合各种常用的PROFIBUS DP和 PROFIBUS PA。设置及所用材料能保证在严苛的环境条件下的应用（磨损、弯曲、振动等）。可用于保护拖链（>1百万次弯曲），且不会引起麻烦。		
外径	7,60 mm	
电缆护套材料	PUR	
外被颜色	紫，类似于 RAL4001	
线芯横截面积	1 x 2 x 0.34 mm²	
电缆绝缘材料	PE	
线芯颜色	红，绿	
导体结构	19 x 0.15 mm	
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆	
弯曲半径（重复）	15 x Ø-电缆	
环境温度（重复）	-25°C...+80°C	
环境温度（固定）	-50°C...+80°C	
环境温度（拖链）	-25°C...+60°C	
拖链应用	> 1百万次	
屏蔽	是	
无卤素	是	
电缆额定电压	300V	
特性	阻燃，耐海水，可回收利用，LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 无卤素, 耐油, 高弹性, 抗微生物	
分类		
eCl@ss 6.0	27279218	
eCl@ss 7.0	27279218	
eCl@ss 8.0	27279218	
eCl@ss 9.0	27060311	
ETIM 5.0	EC001855	
ETIM 6.0	EC001855	
附件		
装配-装置, M12 https://www.escha.net/cn/8047664		
扭矩扳手组 https://www.escha.net/cn/8055431		
标记环Ø 9mm https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809		
电缆剥离工具 https://www.escha.net/cn/8066215		
电缆剥离工具 https://www.escha.net/cn/8066216		