

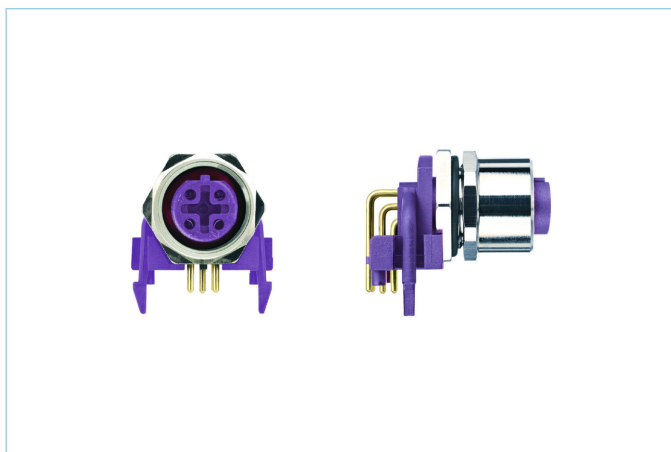


Chassisdeel, PROFIBUS, afgeschermd

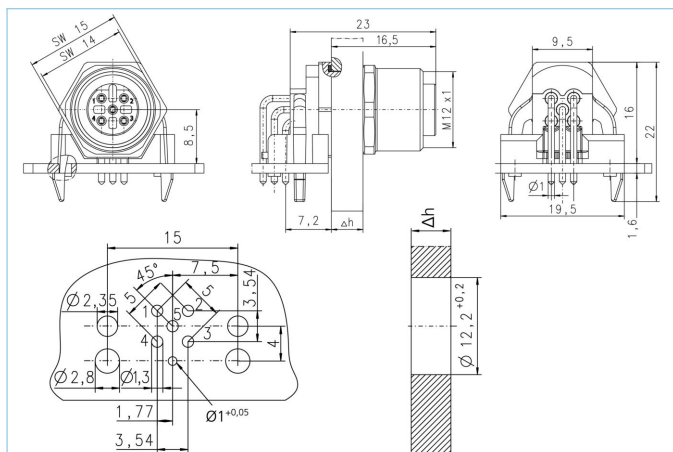

Productinformatie

Artikelomschrijving	PB-WFKFSW5-P/12/S3550
Artikel-Nr.	8050281
BTW tarief nr.	85366990
Verpakkingseenheid	10
Step File	PB-WFKFSW5-P_12_S3550.stp
EAN	4047106010089

Technische gegevens

Connector	female, haaks, M12
Aantal polen	5
Codering	B
Nominale spanning	60V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Isolatieweerstand	≥10 ⁹ Ω
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA GF, VT
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Afscherming voor	met Afscherming voor
Montagerichting	Wandmontage achterzijde (met bevestigingsmoeren)
Sleutelmaat bevestigingsmoer	A/F15
Wanddikte bereik (Δh)	4,0...5,0 mm
Soort aansluiting	Printcontact
Schroefdraad	M12x1
Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Uitgebreide technische data rail approved

Normen	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Schok & trillingen	Klasse 1, Category B (DIN EN 61373)
Afdichting (aangesloten)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Temperatuurbereik	Tx (-40°C...+90°C)
Brandbeveiliging volgens	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061