

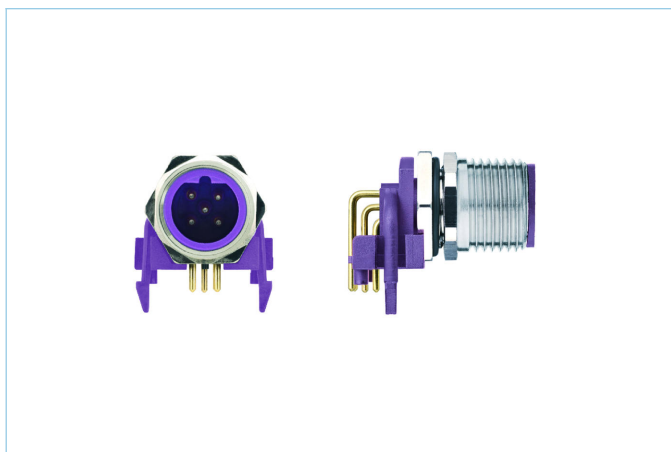


Receptor, PROFIBUS, apantallado

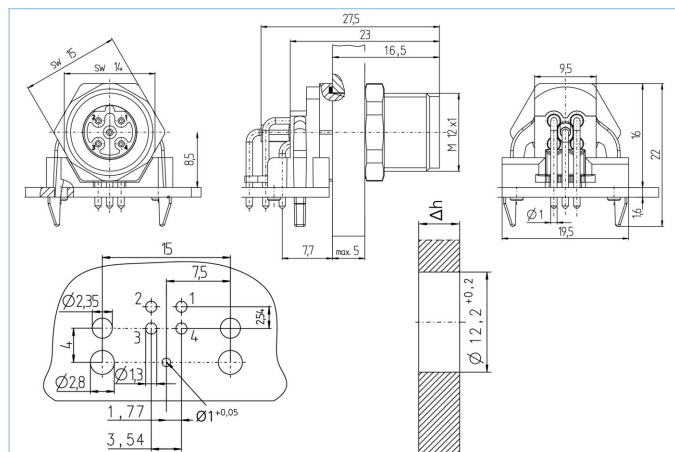

Datos del producto	
Descripción del producto	PB-WFSFSW5-P/12
No. referencia	8045658
Número de aduana	85366990
Unidad del paquete	10
Archivo .Step	PB-WFSFW5-P_12.stp
EAN	4047106004415

Datos técnicos	
Conector	Macho, acodado, M12
Número de pines	5
Codificación	B
Rango de voltaje	60V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁸ Ω
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Material del soporte de contacto	Plástico, PA GF, VT
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Apantallamiento	con apantallamiento
Instrucciones de montaje	Montaje trasero(incl. Fixing screw)
Tamaño de la tuerca de fijación	A/F15
Tipo de conexión	Print contact
Rosca de apriete	M12x1
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Datos técnicos específicos para ferrocarril

Estandar	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Choque y vibración	Clase 1, Categoría B (DIN EN 61373)
Grado de protección (montado)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Rango de temperatura	Tx (-40°C...+90°C)
Prevención al fuego acorde	DIN EN 45545-2 HL1-3

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061