




Złącze wtykowe, kołnierzowe, M12

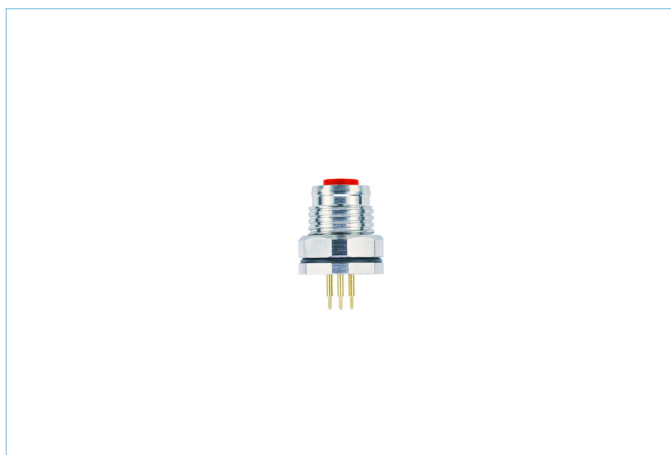

Sercos
the automation bus

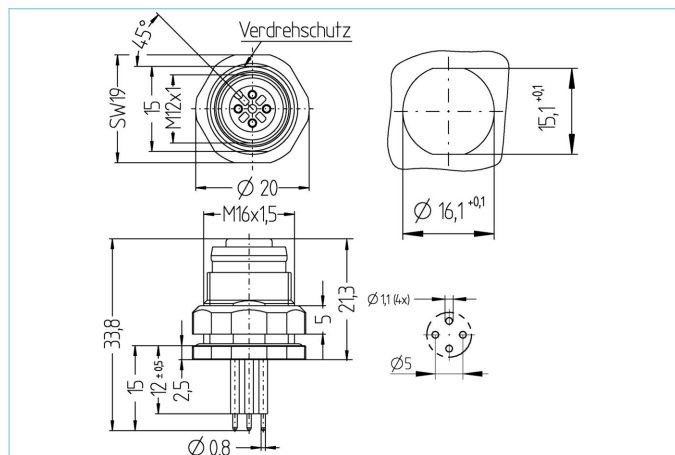

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	IE-FKFDY4-P/16/S38
Nr. artykułu	8055849
Nr taryfy celnej	85366990
Jednostka opakowania	10
Plik step	IE-FKFDY4-P_16_S38.stp
EAN	4047106141110

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M12
Ilość pinów	4
Obłożenie pinów	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
Kodowanie	D
Napięcie znamionowe	250V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω
Właściwości transmisji	Cat5e
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, TPU, RD
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Materiał uszczelki zewnętrznej	NBR
Kierunek montażu	Montaż na ścianie tylnej (ze śrubą mocującą)
Przyłączenie	Złącze drukowane
Śruba mocująca	tak
Gwint	M16x1,5
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061