




Chassisdeel, M12

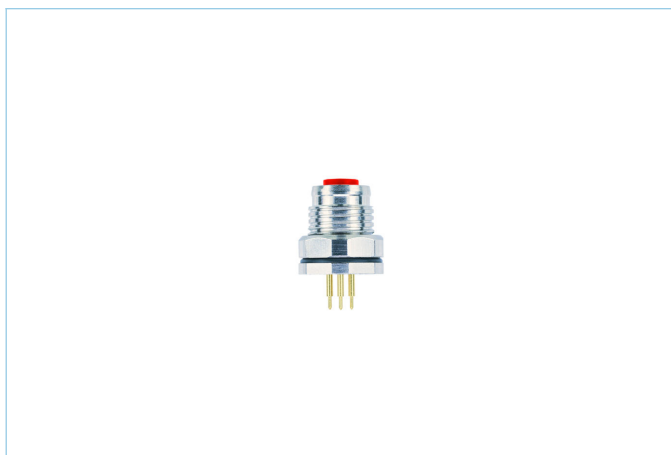

Sercos
the automation bus

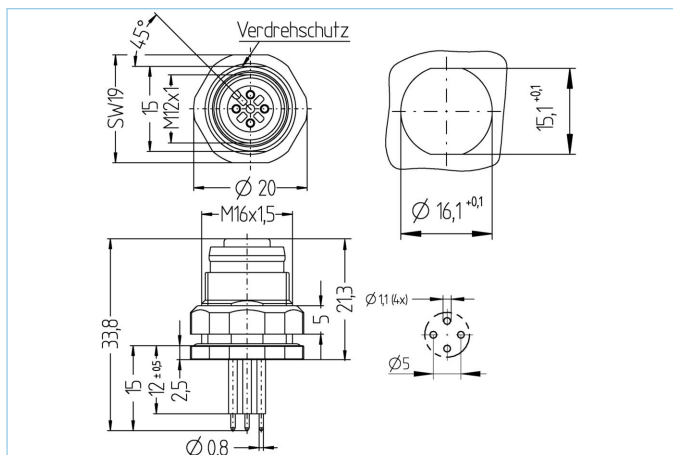

Productinformatie

Artikelomschrijving	IE-FKFDY4-P/16/S38
Artikel-Nr.	8055849
BTW tarief nr.	85366990
Verpakkingseenheid	10
Step File	IE-FKFDY4-P_16_S38.stp
EAN	4047106141110

Technische gegevens

Connector	female, recht, M12
Aantal polen	4
Pin bezetting	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
Codering	D
Nominale spanning	250V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Isolatieweerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Transmissie eigenschappen	Cat5e
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, RD
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Materiaal externe afdichting	NBR
Montagerichting	Wandmontage achterzijde (met bevestigingsmoeren)
Soort aansluiting	Printcontact
Draaibare bevestigingsschroef	Ja
Schroefdraad	M16x1.5
Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061