




Receptor, M12

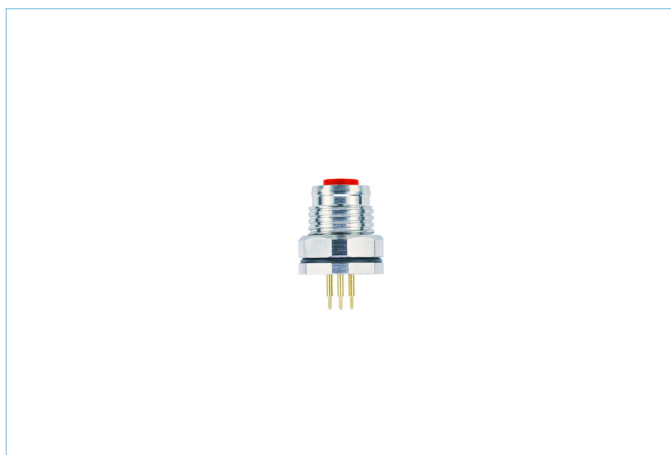

Sercos
the automation bus

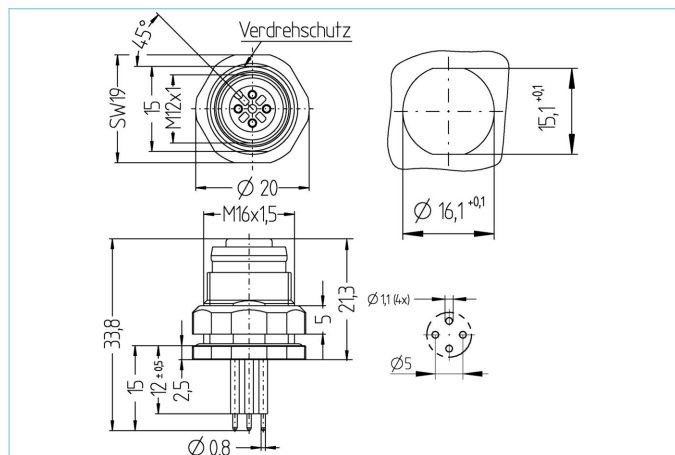

Datos del producto

Descripción del producto	IE-FKFDY4-P/16/S38
No. referencia	8055849
Número de aduana	85366990
Unidad del paquete	10
Archivo .Step	IE-FKFDY4-P_16_S38.stp
EAN	4047106141110

Datos técnicos

Conector	Hembra, recto, M12
Número de pines	4
Asignación de los pines	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
Codificación	D
Rango de voltaje	250V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω
Características de transmisión	Cat5e
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, RD
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	FPM/FKM
Material del sellado externo	NBR
Instrucciones de montaje	Montaje trasero(incl. Fixing screw)
Tipo de conexión	Print contact
Ajuste del tornillo de fijación	Sí
Rosca de apriete	M16x1.5
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061