



延长电缆，阀连接器，BI



- 1 — BN  
2 — BU  
⊕ — GN/YE

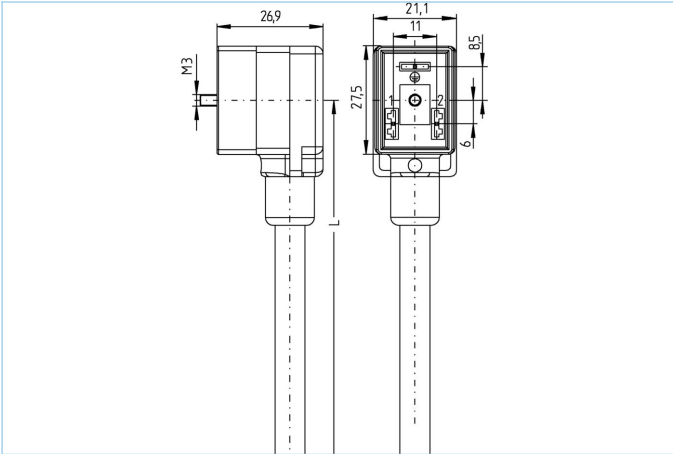

| 产品信息         |                       |
|--------------|-----------------------|
| 物料描述         | VBI21-230.0-2/P00     |
| 物料编号         | 8050857               |
| 长度           | 2m                    |
| 海关关税编码       | 85444290              |
| Step-文件      | VBI21.stp             |
| EAN          | 4047106011468         |
| 技术参数         |                       |
| 连接头          | 母头, 弯型, BI阀           |
| 针脚数          | 2+PE                  |
| 针脚分布         | 1 BN, 2 BU, PE: GNYE  |
| 额定电压         | 230V <sub>AC/DC</sub> |
| 电流负荷 ( 40° ) | 10A                   |
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>8</sup> Ω    |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C         |
| 触点材料         | 合金, 磷青铜, 镀银           |
| 触头载体材料       | 塑料, PA, 黑色            |
| 夹紧基体材料       | 塑料, TPU, 黑色           |
| 密封(母头)材料     | 塑料, TPU               |
| 保护电路         | 不带抑制电路                |
| 固定螺丝         | 合金, 铜锌, 镀镍            |
| 防护类型         | BI                    |
| 标准           | DIN EN 175301-803     |
| 防护等级 ( 安装好 ) | IP65, IP67, IP68      |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数             |
| 污染等级         | 3                     |

|                                                                                                                       |  |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| 电缆                                                                                                                    |  | PVC, P00, GY                                                                    |
| 用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。 |  |                                                                                 |
| 外径                                                                                                                    |  | 6,2 +/- 0,1 mm                                                                  |
| 电缆护套材料                                                                                                                |  | PVC                                                                             |
| 外被颜色                                                                                                                  |  | 灰，类似于 RAL7040                                                                   |
| 线芯横截面积                                                                                                                |  | 3 x 0.75 mm²                                                                    |
| 电缆绝缘材料                                                                                                                |  | PVC                                                                             |
| 线芯颜色                                                                                                                  |  | 棕，蓝，绿黄                                                                          |
| 导体结构                                                                                                                  |  | 24 x 0, 20 mm                                                                   |
| 弯曲半径（固定）                                                                                                              |  | 5 x Ø-电缆                                                                        |
| 弯曲半径（重复）                                                                                                              |  | 10 x Ø-电缆                                                                       |
| 环境温度（重复）                                                                                                              |  | 0°C...+80°C                                                                     |
| 环境温度（固定）                                                                                                              |  | -25°C...+80°C                                                                   |
| 电缆额定电压                                                                                                                |  | 240V                                                                            |
| 特性                                                                                                                    |  | 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线                                   |
| 分类                                                                                                                    |  |                                                                                 |
| eCl@ss 6.0                                                                                                            |  | 27279218                                                                        |
| eCl@ss 7.0                                                                                                            |  | 27279218                                                                        |
| eCl@ss 8.0                                                                                                            |  | 27279218                                                                        |
| eCl@ss 9.0                                                                                                            |  | 27060312                                                                        |
| ETIM 5.0                                                                                                              |  | EC001855                                                                        |
| ETIM 6.0                                                                                                              |  | EC001855                                                                        |
| 附件                                                                                                                    |  |                                                                                 |
| 标签, 阀连接器                                                                                                              |  | <a href="https://www.escha.net/cn/8047109">https://www.escha.net/cn/8047109</a> |
| 固定螺丝                                                                                                                  |  | <a href="https://www.escha.net/cn/8060907">https://www.escha.net/cn/8060907</a> |