

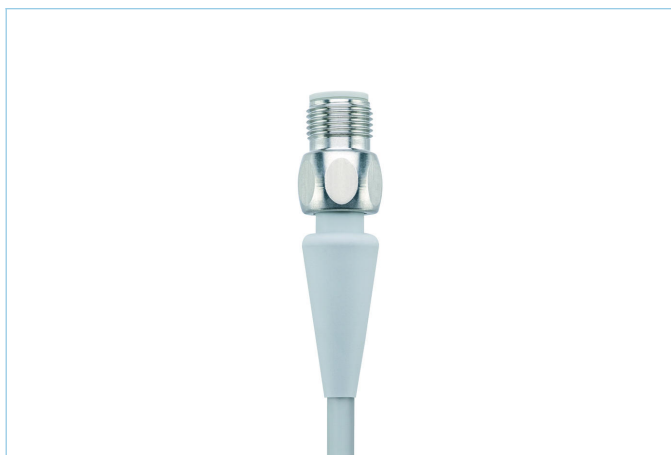


Cavo connettorizzato da una parte, Food & Beverage, M12x1

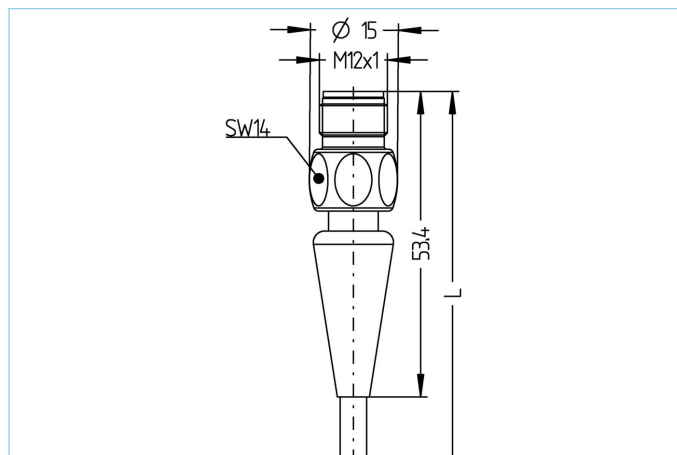

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	FB-WASH4.5-5/P00
Codice articolo	8063841
Lunghezza	5m
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	FB-WASH4.5-L.stp
EAN	4047106151508

Dati tecnici

Connettore	maschio, dritto, M12x1
Numero di pin	5
Assegnazione Pin	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Codifica	A
Tensione nominale	60V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	$\geq 10^9 \Omega$
Resistenza	$\leq 5 m\Omega$
Temperatura ambiente	-40°C...+105°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PP, GY
Materiale di presa del corpo	Plastica, PP, GY
Materiale dado accoppiamento	Stainless steel, V4A
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68, IP69
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Connettore	terminale con cavo troncato
Grado di inquinamento	3

cable		PVC, P00, GY
Cavo per misura, controllo e collegamento sensori in PVC. Ideale per applicazioni in zone asciutte su macchine confezionatrici, in automazioni di assemblaggio o logistica. Elevata flessibilità idoneo a movimenti non guidati (applicazioni in catena portacavi da valutare). Sviluppato per applicazioni nell'industria alimentare e beverage.		
Diametro esterno della guaina		4,90 mm
Materiale guaina cavo		PVC
Colore guaina		GY, simile RAL7040
Sezione del conduttore		5 x 0.34 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore		PVC
Colori dei conduttori		BN, WH, BU, BK, GY
Struttura del conduttore		19 x 0.15 mm
Raggio di curvatura (fisso)		5 x Ø-cavo
Raggio di curvatura (mobile)		10 x Ø-cavo
Temperatura di esercizio (ripetuta)		0°C...+80°C
Temperatura di esercizio (posa fissa)		-25°C...+80°C
Tensione nominale cavo		≤300 V
Caratteristiche speciali		resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHS compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV
Classificazioni		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060311
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855
Accessori		Web-Link
Set di montaggio, M12x1		https://www.escha.net/search?sSearch=8047664
Chiave a coppia		https://www.escha.net/search?sSearch=8055431
Anelli di marcatura Ø 9mm		https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe
Sguainatore		https://www.escha.net/search?sSearch=8066215
Sguainatore		https://www.escha.net/search?sSearch=8066216
Food & Beverage, Adattatore		https://www.escha.net/search?sSearch=8063392