
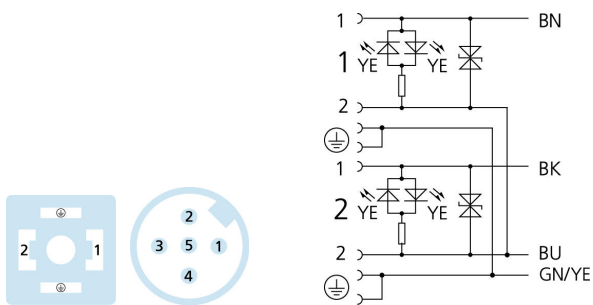


Technical drawing of the LED lighting fixture showing front, side, and top views with dimensions.

Front View (Left): Shows the fixture with a width of 274 mm and a height of 274 mm. The LED array is indicated by a dashed line and the label "LED".

Side View (Middle): Shows the fixture with a width of 269 mm and a height of 636 mm. The mounting bracket is labeled "M3".

Top View (Right): Shows the fixture with a width of 18 mm and a height of 18 mm. The LED array is indicated by a dashed line and the label "LED". The mounting bracket is labeled "M3". The overall dimensions are labeled L1 and L2.

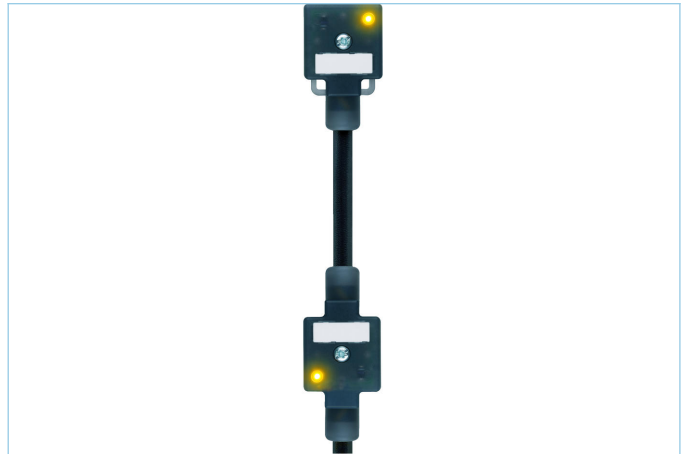

Désignation	VA22-24.3-0,15-DA22-24.3-10/S370
Réf.	8055745
Longueur	10m
Distance entre tête d'EV	0,15m
Code douanier	85444290
Fichier STEP	VA22-24_3-L-DA22-24_3-m_S_.stp
EAN	4047106140724

Câble

PUR, UL, S370

Câble de commande souple, sans silicone, sans halogène, à haute résistance mécanique. Le câble est résistant aux produits chimiques, à l'hydrolyse et aux microbes. Il est possible d'utiliser une chaîne porte-câbles avec un rayon de courbure d'au moins 10xd. Grâce à sa résistance aux étincelles de soudure, le câble est parfait pour des utilisations diverses dans le secteur de la robotique, des machines-outils et de la fabrication par enlèvement de copeaux. Les câbles sont conformes aux normes UL et CSA (UL10493/20549 ;cULus). La version blindée offre de très bonnes caractéristiques de compatibilité électromagnétique.

Diamètre extérieur gaine	6,4 +/- 0,2 mm
Matériau gaine du câble	PUR
Couleur de la gaine	BK, similaire RAL9005
Diamètre de fil	4 x 0,75 mm²
Matériau isolation des brins	PP
Couleur de fil	BN, BK, BU, GNYE
Composition des brins	42 x 0,15 mm
Rayon de courbure (fixe)	5 x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)	10 x Ø-câble
Plage de température mouvement	-30°C...+90°C
Plage de température fixe	-40°C...+90°C
Plage de température chaîne porte-câble	-25°C...+60°C
Fait pour les chaînes porte-câbles	2 Mio. cycles
Sans halogène	oui
Tension nominale câble	≤300 V
Caractéristique spécifiques	résistant aux flammes, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHS, résistants aux acides et aux alcalins, résistant à l'ozone, résistant aux UV, résistant à l'hydrolyse, applicable chaînes porte-câble, résistant à la torsion, résistant aux grabons de soudure, sans halogène, sans silicone, résistant à l'huile

Classification

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessoire

Étiquettes d'identification, Tête d'électrovannes

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/BI/C/CI>

Ecrou de fixation

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8060907/Stainless-steel-screws-for-valve-connector-M3x28>