
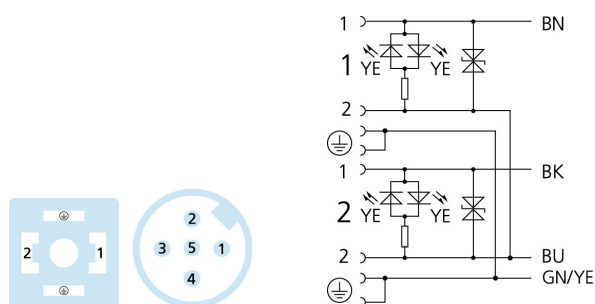
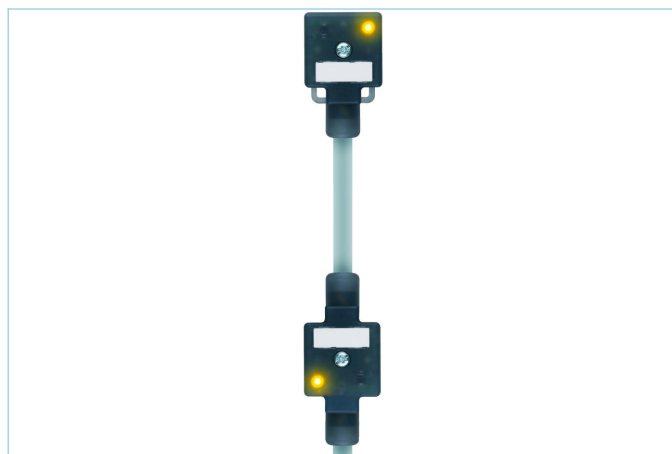


### 延长电缆, 双阀连接器

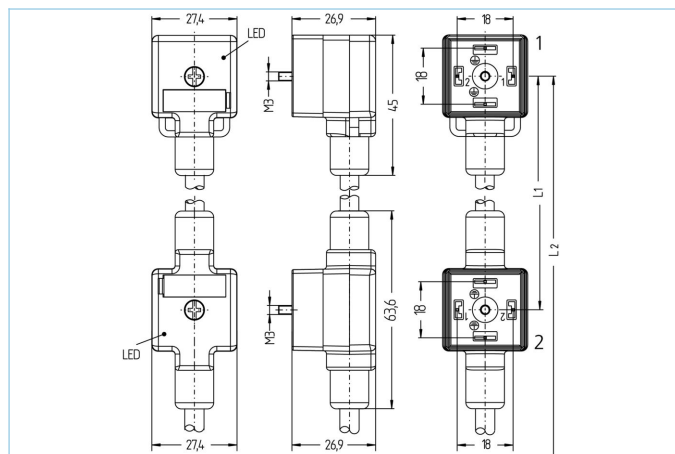

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 产品信息    |                                 |
| 物料描述    | VA22-24.3-0,15-DA22-24.3-10/P01 |
| 物料编号    | 8055757                         |
| 长度      | 10m                             |
| 阀连接器的距离 | 0.15m                           |
| 海关关税编码  | 85444290                        |
| Step-文件 | VA22-24_3-L-DA22-24_3-m_S_.stp  |
| EAN     | 4047106140847                   |
| 电缆      | PVC, UL, P01, GY                |

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464: cULus) 的要求。

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 外径         | 6,40 +/- 0,2 mm                               |
| 电缆护套材料     | PVC                                           |
| 外被颜色       | 灰， 类似于 RAL7040                                |
| 线芯横截面积     | 4 x 0,75 mm²                                  |
| 电缆绝缘材料     | PVC                                           |
| 线芯颜色       | 棕， 黑， 蓝， 绿黄                                   |
| 导体结构       | 24 x 0， 20 mm                                 |
| 弯曲半径（ 固定 ） | 5 x Ø-电缆                                      |
| 弯曲半径（ 重复 ） | 10 x Ø-电缆                                     |
| 环境温度（ 重复 ） | 0°C...+80°C                                   |
| 环境温度（ 固定 ） | -25°C...+80°C                                 |
| 电缆额定电压     | ≤300 V                                        |
| 特性         | 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线 |

| 分类                                                                                          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| eCl@ss 6.0                                                                                  | 27279218 |
| eCl@ss 7.0                                                                                  | 27279218 |
| eCl@ss 8.0                                                                                  | 27279218 |
| eCl@ss 9.0                                                                                  | 27060312 |
| ETIM 5.0                                                                                    | EC001855 |
| ETIM 6.0                                                                                    | EC001855 |
| 附件                                                                                          |          |
| 标签, 阀连接器<br><a href="https://www.escha.net/cn/8047109">https://www.escha.net/cn/8047109</a> |          |
| 固定螺丝<br><a href="https://www.escha.net/cn/8060907">https://www.escha.net/cn/8060907</a>     |          |