
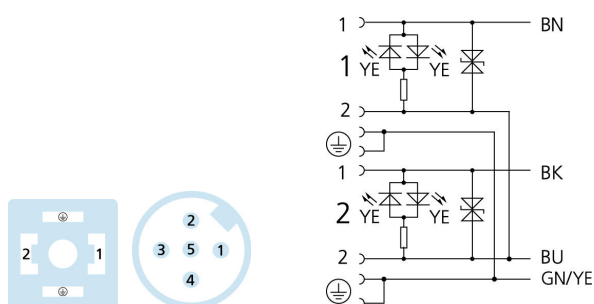
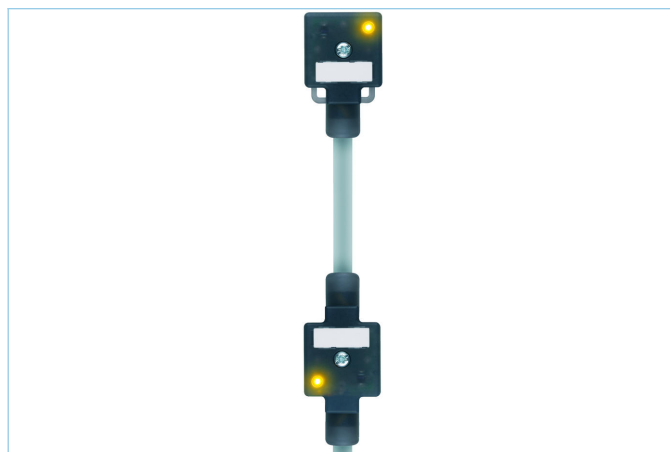


Anschlussleitung, Doppelventil Steckverbinder

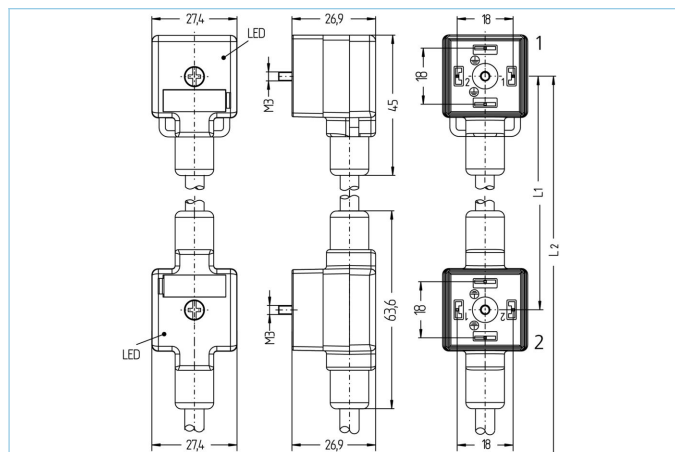

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	VA22-24.3-0,4-DA22-24.3-10/P01
Artikel-Nr.	8055760
Länge	10m
Abstand Ventilköpfe	0,40m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	VA22-24_3-L-DA22-24_3-m_S_.stp
EAN	4047106140878

Leitung	PVC, UL, P01, GY
---------	------------------

PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. P01-Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL1729/2464; cULus).

Außendurchmesser Mantel	6,40 +/- 0,2 mm
Material Leitungsmantel	PVC
Mantelfarbe	GY, ähnlich RAL7040
Aderquerschnitt	4 x 0,75 mm²
Material Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BN, BK, BU, GNYE
Litzenaufbau	24 x 0,20 mm
Biegeradius (fest)	5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	0°C...+80°C
Temperaturbereich (fest)	-25°C...+80°C
Nennspannung Leitung	≤300 V
Besondere Eigenschaften	seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Zubehör

Bezeichnungsschilder, Ventilsteckverbinder

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8047109/Bezeichnungsschilder-Ventilstecker-Bauformen-B/BI/C/CI>

Befestigungsschraube

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8060907/Edelstahlschrauben-fuer-Ventilstecker-M3x28>