



Chassisdeel, M12

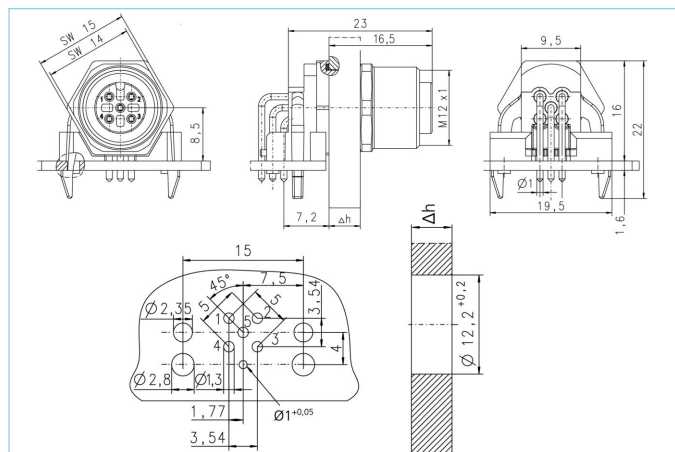

Produktinformation

Artikelomschrijving	EC-WFKF4-P/12/S3525
Artikel-Nr.	8050275
BTW tarief nr.	85366990
Verpakkingseenheid	10
Step File	EC-WFKF4-P_12_S3525.stp
EAN	4047106010058

Technische gegevens

Connector	female, haaks, M12
Aantal polen	4
Pin bezetting	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codering	A
Nominale spanning	250V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Isolatieweerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Materiaal externe afdichting	NBR
Montagerichting	Wandmontage achterzijde (met bevestigingsmoeren)
Wanddikte bereik (Δh)	1,0...2,5 mm
Soort aansluiting	Printcontact
Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Uitgebreide technische data rail approved

Normen	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Schok & trillingen	Klasse 1, Category B (DIN EN 61373)
Afdichting (aangesloten)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Temperatuurbereik	Tx (-40°C...+90°C)
Brandbeveiliging volgens	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061