


Connettore a pannello, M12

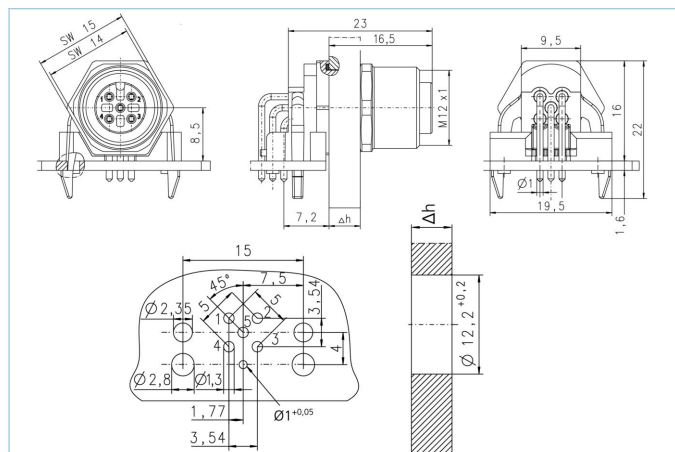

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	EC-WKFF4-P/12/S3550
Codice articolo	8045188
Tariffa doganale No.	85366990
Unità di confezionamento	10
Step-File	EC-WKFF4-P_12_S3550.stp
EAN	4047106004101

Dati tecnici

Connettore	femmina, angolato, M12
Numero di pin	4
Assegnazione Pin	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codifica	A
Tensione nominale	250V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, TPU, BK
Materiale contenitore custodia	Metallo, ottone nichelato
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM
Materiale di tenuta	NBR
Direzione di montaggio	Montaggio posteriore al muro (con viti di fissaggio)
Area spessore parete (Δh)	4,0...5,0 mm
Tipologia di connessione	Contatto stampato
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

Scheda tecnica completa con rail approved

Normative	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Shock & vibrazioni	Classe 1, Cat. B (DIN EN 61373)
Grado di protezione (montato)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Temperatura di esercizio	Tx (-40°C...+90°C)
Autoestinguente secondo	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061