



Receptor, M12

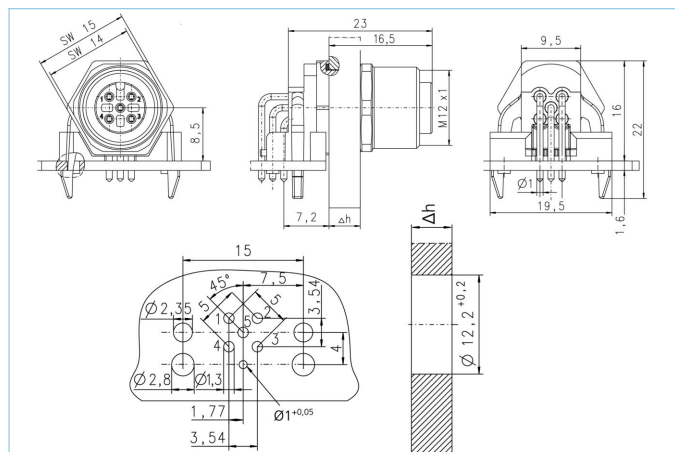

Datos del producto

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Descripción del producto | EC-WKFF5-P/12/S3525 |
| No. referencia | 8050273 |
| Número de aduana | 85366990 |
| Unidad del paquete | 10 |
| Archivo .Step | EC-WKFF5-P_12_S3525.stp |
| EAN | 4047106010034 |

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Conector | Hembra, acodado, M12 |
| Número de pines | 4+PE |
| Asignación de los pines | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE |
| Codificación | A |
| Rango de voltaje | 60V |
| Corriente de carga (a 40°C) | 4A |
| Resistividad del aislamiento | ≥10 ⁹ Ω |
| Temperatura ambiente del producto | -30°C...+90°C |
| Material de contacto | Metal, CuZn, dorados |
| Material del soporte de contacto | Plástico, TPU, BK |
| Material de la carcasa del pasamuros | Metal, CuZn, niquelado |
| Material del sellado del material | FPM/FKM |
| Material del sellado externo | NBR |
| Instrucciones de montaje | Montaje trasero(incl. Fixing screw) |
| Area de grossor de la pared (Δh) | 1,0...2,5 mm |
| Tipo de conexión | Print contact |
| Estándar | IEC 61076-2-101 |
| Grado de protección (montado) | IP65, IP67, IP68 |
| Ciclo de funcionamiento mecánico | >100 ciclos de conexión |
| Grado de polución | 3 |

Clasificaciones

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279220 |
| eCl@ss 7.0 | 27440103 |
| eCl@ss 8.0 | 27440103 |
| eCl@ss 9.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002061 |
| ETIM 6.0 | EC002061 |