

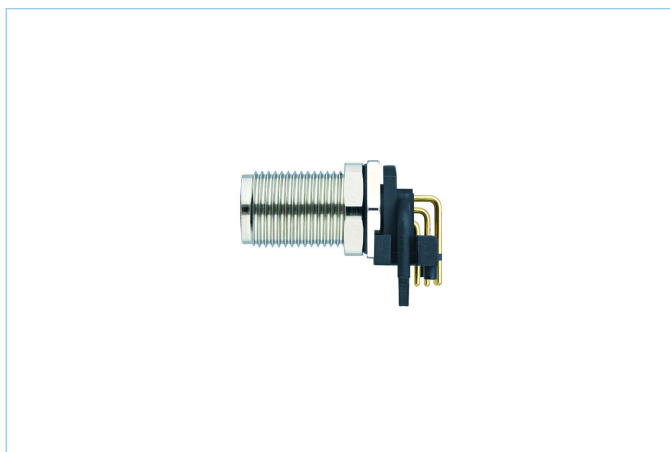


Złącze wtykowe, kołnierzowe, M12

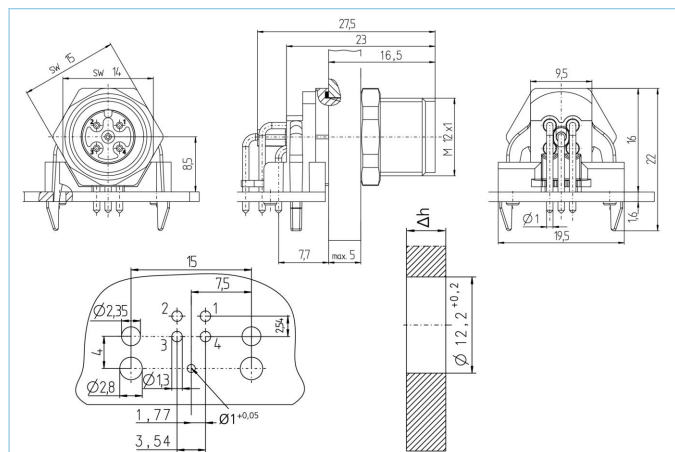

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	EC-WFSF4-P/12
Nr. artykułu	8046571
Nr taryfy celnej	85366990
Jednostka opakowania	10
Plik step	EC-WFSF4-P_12.stp
EAN	4047106005917

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Wtyk, kątowe, M12
Ilość pinów	4
Obłożenie pinów	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	250V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne TPU BK
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki zewnętrznej	NBR
Kierunek montażu	Montaż na ścianie tylnej (ze śrubą mocującą)
Zakres grubości ścian (Δh)	1,0...5,0 mm
Przyłączenie	Złącze drukowane
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Poszerzone dane techniczne rail approved

Normy	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Wstrząs i wibracja	Klasa 1, kategoria B (DIN EN 61373)
stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Zakres temperatury	Tx (-40°C...+90°C)
Zmniejszona palność zgodnie z wymogami	DIN EN 45545-2 HL1-3

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061