

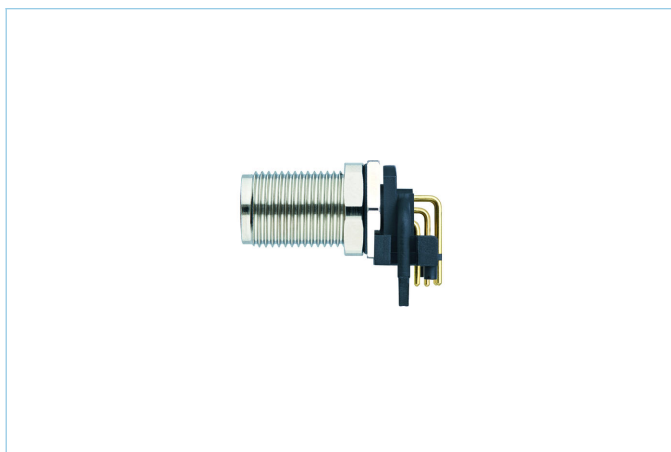


Chassisdeel, M12

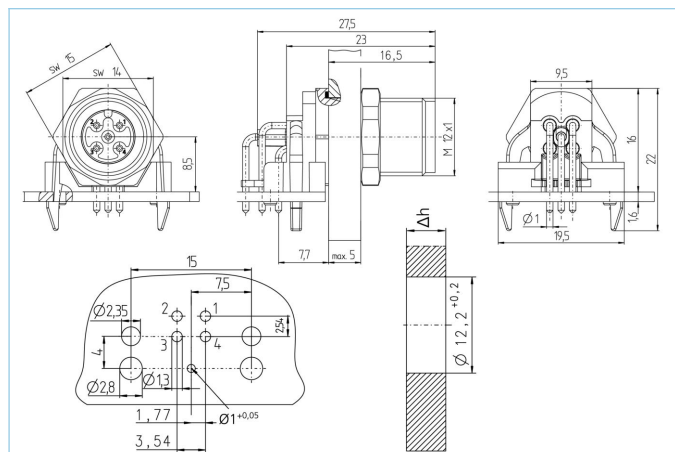

Produktinformation

Artikelomschrijving	EC-WFSF4-P/12
Artikel-Nr.	8046571
BTW tarief nr.	85366990
Verpakkingseenheid	10
Step File	EC-WFSF4-P_12.stp
EAN	4047106005917

Technische gegevens

Connector	male, haaks, M12
Aantal polen	4
Pin bezetting	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codering	A
Nominale spanning	250V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Isolatieweerstand	≥10 ⁸ Ω
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Materiaal externe afdichting	NBR
Montagerichting	Wandmontage achterzijde (met bevestigingsmoeren)
Wanddikte bereik (Δh)	1,0...5,0 mm
Soort aansluiting	Printcontact
Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Uitgebreide technische data rail approved

Normen	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Schok & trillingen	Klasse 1, Category B (DIN EN 61373)
Afdichting (aangesloten)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Temperatuurbereik	Tx (-40°C...+90°C)
Brandbeveiliging volgens	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061