


## 法兰, 高温, M12

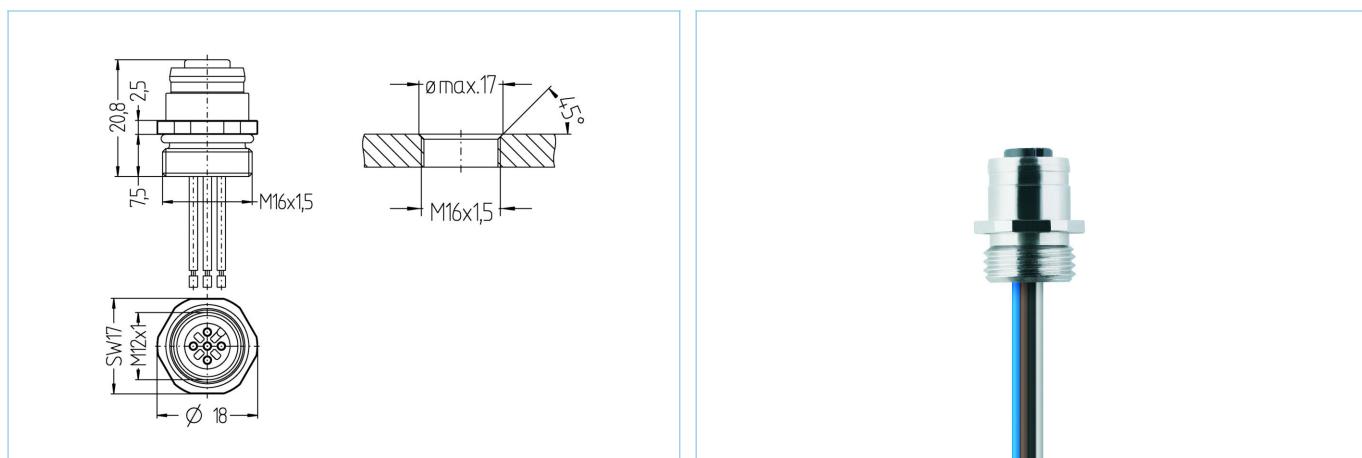

## 产品信息

物料描述	HT-FK3-0,5/16/S2470
物料编号	8037311
海关关税编码	85444290
Step-文件	HT-FK3-m_16.stp
EAN	4047106001070

## 技术参数

连接头	母头, 直型, M12
针脚数	3
针脚分布	1 BN, 3 BU, 4 BK
编码	A
额定电压	250V
电流负荷 ( 40° )	4A
绝缘电阻	$\geq 10^8 \Omega$
产品环境温度	-20°C...+150°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PBT GF, 黑色
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
防护密封件材料	FPM/FKM
装配方向	前面板安装 ( 不带固定螺丝 )
线芯长度	0.50m
线芯颜色	棕, 蓝, 黑
连接类型	线芯连接
线芯横截面积	3 x 0.34 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PTFE
锁紧螺纹	M16x1.5
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 ( 安装好 )	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
线芯横截面积	3 x 0.34 mm <sup>2</sup>

分类

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061