


## Flansch, Hochtemperaturfest, M12

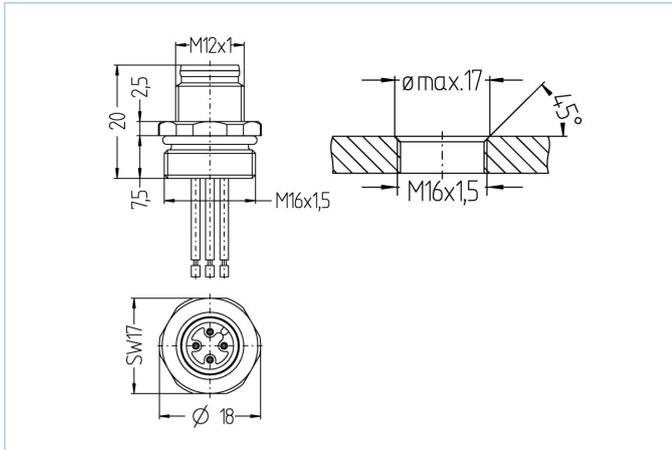

### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	HT-FS3-0,5/16/S2470
Artikel-Nr.	8037288
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	HT-FS3-m_16.stp
EAN	4047106001025

### Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gerade, M12
Polzahl	3
Pin-Belegung	1 BN, 3 BU, 4 BK
Codierung	A
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Umgebungstemperatur	-20°C...+150°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PBT GF, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material äußere Dichtung	FPM/FKM
Montagerichtung	Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter)
Litzenlänge	0,50m
Aderfarben	BN, BU, BK
Anschlussart	Litzenanschluss
Aderquerschnitt	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Material Aderisolierung	PTFE
Befestigungsgewinde	M16x1,5
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Aderquerschnitt	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>

#### Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061