


Złącze wtykowe, kołnierzowe, Odporny na wysoką temperaturę, M12

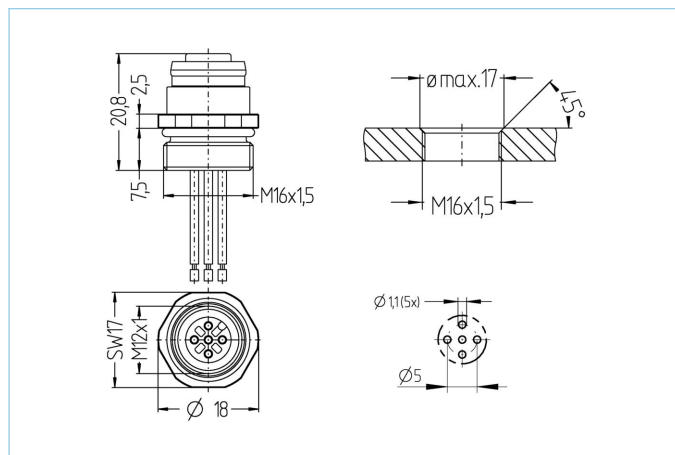

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	HT-FK4.5-0,5/16/S2470
Nr. artykułu	8037323
Nr taryfy celnej	85444290
Plik step	HT-FK4_5-m_16.stp
EAN	4047106001094

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M12
Ilość pinów	5
Obłożenie pinów	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	60V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura otoczenia	-20°C...+150°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PBT GF, BK
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Materiał uszczelki zewnętrznej	FPM/FKM
Kierunek montażu	Montaż na ścianie przedniej (bez śruby mocującej)
Długość żył przewodu	0,50m
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GY
Przyłączenie	Złącze splatane
Średnica żyły	5 x 0,34 mm ²
Materiał izolacji żył	PTFE
Gwint	M16x1,5

Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3
Średnica żyły	5 x 0,34 mm ²
Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061