



Receptor, Altas Temperaturas, M12

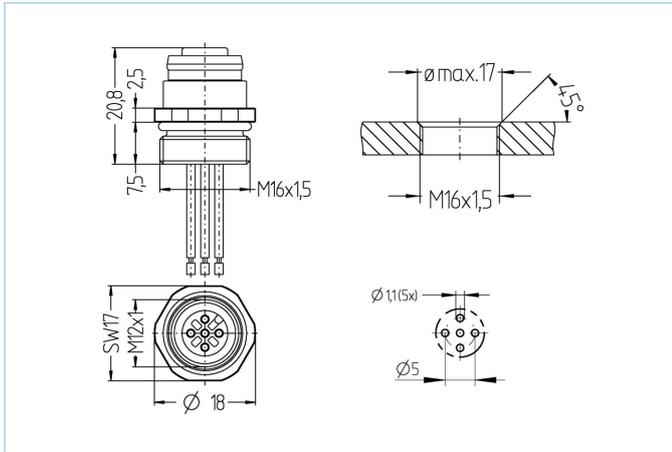

Datos del producto

Descripción del producto	HT-FK4.5-0,5/16/S2470
No. referencia	8037323
Número de aduana	85444290
Archivo .Step	HT-FK4_5-m_16.stp
EAN	4047106001094

Datos técnicos

Conector	Hembra, recto, M12
Número de pines	5
Asignación de los pines	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Codificación	A
Rango de voltaje	60V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura ambiente del producto	-20°C...+150°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PBT GF, BK
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	FPM/FKM
Material del sellado externo	FPM/FKM
Instrucciones de montaje	Montaje frontal (without fixing screw)
Longitud del cable	0,50m
Colores de los conductores	BN, WH, BU, BK, GY
Tipo de conexión	Contacto del conductor
Sección del conductor	5 x 0.34 mm ²
Material del aislamiento del conductor	PTFE
Rosca de apriete	M16x1.5

Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3
Sección del conductor	5 x 0.34 mm ²
Clasificaciones	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061