Flansch, Hochtemperaturfest, M12

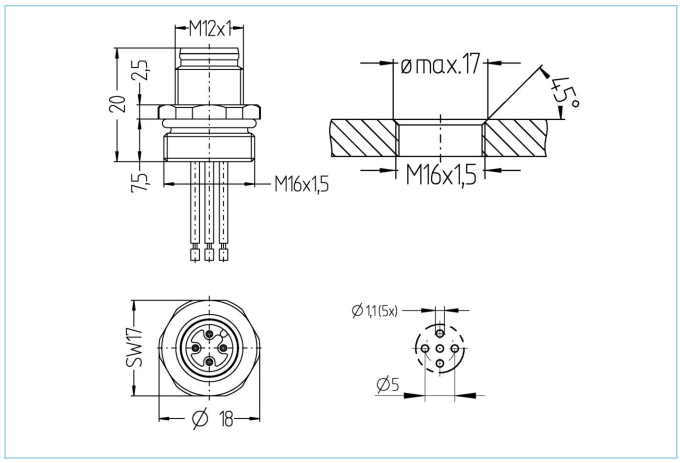

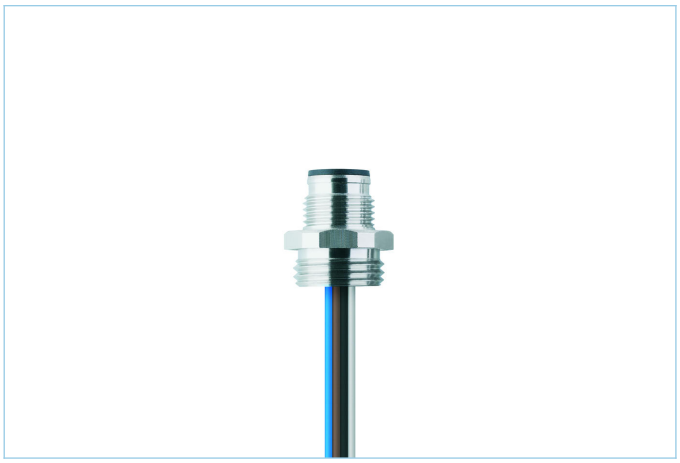



Produktinformationen	
Artikelbezeichnung	HT-FS4.5-0,5/16/S2470
Artikel-Nr.	8037293
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	HT-FS4_5-m_16.stp
EAN	4047106001049

Technische Daten	
Steckverbinder	Stecker, gerade, M12
Polzahl	5
Pin-Belegung	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Codierung	A
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	≥10^8Ω
Umgebungstemperatur	-20°C...+150°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PBT GF, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material äußere Dichtung	FPM/FKM
Montagerichtung	Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter)
Litzenlänge	0,50m
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GY
Anschlussart	Litzenanschluss
Aderquerschnitt	5 x 0,34 mm²
Material Aderisolierung	PTFE
Befestigungsgewinde	M16x1,5
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Aderquerschnitt	5 x 0,34 mm²

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.

Klassifikationen	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.