

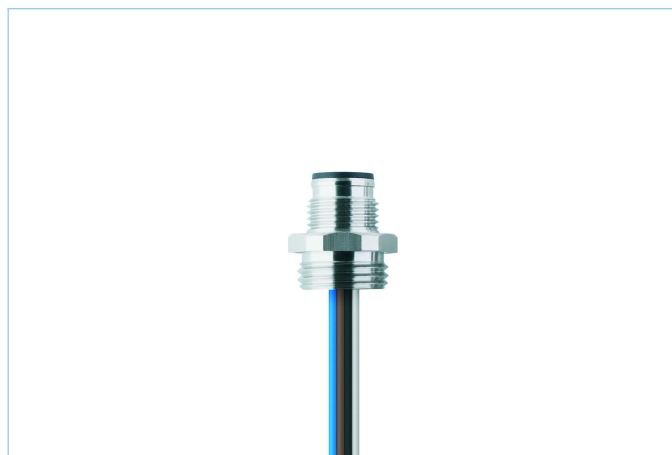


Chassisdeel, Hoge temperatuur, M12

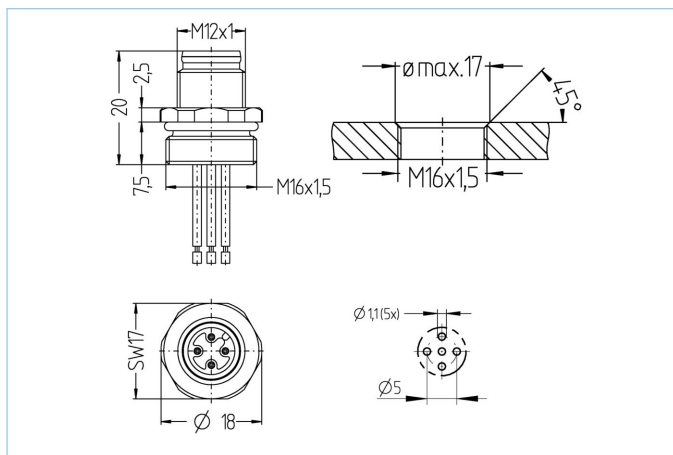

Productinformatie

Artikelomschrijving	HT-FS4.5-0,5/16/S2470
Artikel-Nr.	8037293
BTW tarief nr.	85444290
Step File	HT-FS4_5-m_16.stp
EAN	4047106001049

Technische gegevens

Connector	male, recht, M12
Aantal polen	5
Pin bezetting	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Codering	A
Nominale spanning	60V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Isolati weerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Omgevingstemperatuur	-20°C...+150°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PBT GF, BK
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Materiaal externe afdichting	FPM/FKM
Montagerichting	Wandmontage voorzijde (zonder bevestigingsmoeren)
Aderlengte	0,50m
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GY
Soort aansluiting	Ader aansluiting
Aderdoorsnede	5 x 0.34 mm ²
Materiaal aderisolatie	PTFE
Schroefdraad	M16x1.5
Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilinggraad	3
Aderdoorsnede	5 x 0.34 mm ²

Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061