
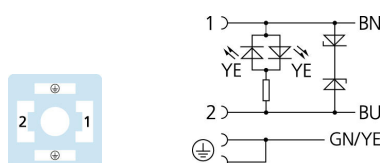


## Acabado con conector, Conector de válvula, C

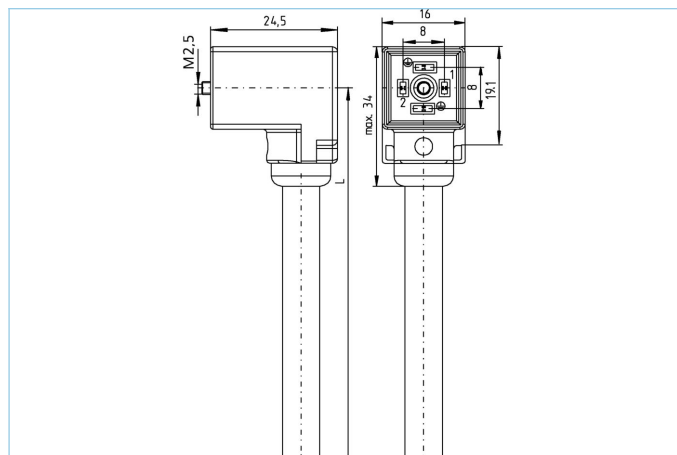

### Datos del producto

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Descripción del producto | VC22-24.4-2/P00 |
| No. referencia           | 8050844         |
| Longitud                 | 2m              |
| Número de aduana         | 85444290        |
| Archivo .Step            | VC22.stp        |
| EAN                      | 4047106011345   |

### Datos técnicos

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Conector                          | Hembra, acodado, Vácula C      |
| Número de pines                   | 2+PE, PE puenteado             |
| Asignación de los pines           | 1 BN, 2 BU, PE: GNYE           |
| Rango de voltaje                  | 30V <sub>AC/DC</sub>           |
| Corriente de carga ( a 40°C)      | 10A                            |
| Resistividad del aislamiento      | ≥10 <sup>9</sup> Ω             |
| Temperatura ambiente del producto | -30°C...+90°C                  |
| Indicador de estado de señal      | LED YE                         |
| Material de contacto              | Metal, CuSn, plateado          |
| Material del soporte de contacto  | Plástico, PA, BK               |
| Material del asa                  | Plástico, TPU, BK, translucido |
| Material del sellado del material | Plástico, TPU                  |
| Protección del circuito           | Diodo-Z                        |
| Tomillo de fijación               | Metal, CuZn, niquelado         |
| Estilo de la carcasa              | C                              |
| Estándar                          | DIN EN 175301-803              |
| Grado de protección (montado)     | IP65, IP67, IP68               |
| Ciclo de funcionamiento mecánico  | >100 ciclos de conexión        |
| Grado de polución                 | 3                              |

**Cable** **PVC, P00, GY**

PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de cadena portacables condicional). Predestinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas.

|                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro exterior del cable            | 6,2 +/- 0,1 mm                                                                                                                                        |
| Material de la cubierta                | PVC                                                                                                                                                   |
| Color de la cubierta                   | GY, similar RAL7040                                                                                                                                   |
| Sección del conductor                  | 3 x 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| Material del aislamiento del conductor | PVC                                                                                                                                                   |
| Colores de los conductores             | BN, BU, GNYE                                                                                                                                          |
| Estructura del conductor               | 24 x 0,20 mm                                                                                                                                          |
| Radio de doblado (fijo)                | 5 x Ø-cable                                                                                                                                           |
| Radio de doblado (repetitivo)          | 10 x Ø-cable                                                                                                                                          |
| Rango de temperatura (repetitivo)      | 0°C...+80°C                                                                                                                                           |
| Rango de temperatura (fija)            | -25°C...+80°C                                                                                                                                         |
| Rango de voltaje del cable             | 240V                                                                                                                                                  |
| Características especiales             | Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV |

**Clasificaciones**

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060312 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

**Accesorios**

Etiqueta, Conector de valvula

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/B/C/CI>