



## Acabado con conector, Food & Beverage, M8x1

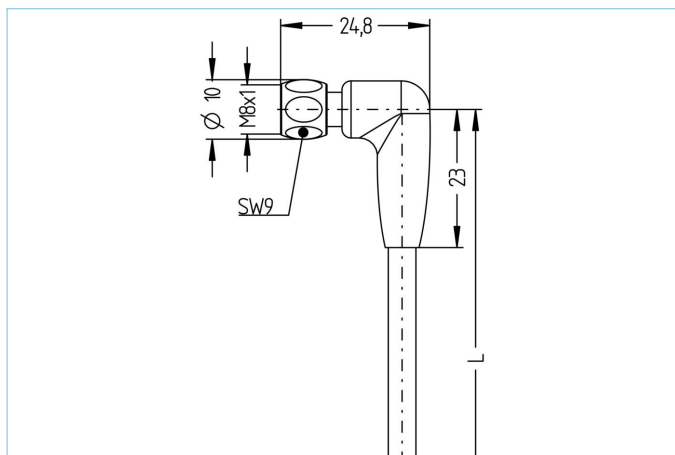

### Datos del producto

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Descripción del producto | FB-SWKPH3P2-2/P00 |
| No. referencia           | 8063743           |
| Longitud                 | 2m                |
| Número de aduana         | 85444290          |
| Archivo .Step            | FB-SWKPH3P2.stp   |
| EAN                      | 4047106150549     |

### Datos técnicos

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Conector                          | Hembra, acodado, M8x1, con LED |
| Número de pines                   | 3                              |
| Asignación de los pines           | 1 BN, 3 BU, 4 BK               |
| Rango de voltaje                  | 30V                            |
| Corriente de carga ( a 40°C)      | 4A                             |
| Resistividad del aislamiento      | $\geq 10^9 \Omega$             |
| Temperatura ambiente del producto | -40°C...+105°C                 |
| Ciruito lógico                    | pnp                            |
| Indicador de estado de señal      | LED YE                         |
| Indicador de voltaje              | LED GN                         |
| Material de contacto              | Metal, CuZn, dorados           |
| Material del soporte de contacto  | Plástico, PP, GY               |
| Material de la tuerca de encaje   | Acero Inox, V4A                |
| Material del sellado del material | EPDM                           |
| Estándar                          | IEC 61076-2-104                |
| Grado de protección (montado)     | IP65, IP67, IP68, IP69         |
| Ciclo de funcionamiento mecánico  | >100 ciclos de conexión        |
| Acabado del cable                 | Extremo libre                  |
| Grado de polución                 | 3                              |

| Cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PVC, P00, GY                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de aplicación en cadena portacables condicional). Pre-destinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas. |                                                                                                                                                       |
| Diametro exterior del cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,00 mm                                                                                                                                               |
| Material de la cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PVC                                                                                                                                                   |
| Color de la cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GY, similar RAL7040                                                                                                                                   |
| Sección del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 x 0.25 mm²                                                                                                                                          |
| Material del aislamiento del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PVC                                                                                                                                                   |
| Colores de los conductores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BN, BU, BK                                                                                                                                            |
| Estructura del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 x 0.15 mm                                                                                                                                          |
| Radio de doblado (fijo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 x Ø-cable                                                                                                                                           |
| Radio de doblado (repetitivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 x Ø-cable                                                                                                                                          |
| Rango de temperatura (repetitivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0°C...+80°C                                                                                                                                           |
| Rango de temperatura (fija)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -25°C...+80°C                                                                                                                                         |
| Rango de voltaje del cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤300 V                                                                                                                                                |
| Características especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV |
| Clasificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
| eCl@ss 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27060311                                                                                                                                              |
| ETIM 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EC001855                                                                                                                                              |
| ETIM 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EC001855                                                                                                                                              |
| Accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Link-web                                                                                                                                              |
| Set de montaje, M8x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="https://www.escha.net/search?sSearch=8047663">https://www.escha.net/search?sSearch=8047663</a>                                               |
| Set herramienta apriete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://www.escha.net/search?sSearch=8055431">https://www.escha.net/search?sSearch=8055431</a>                                               |
| Anillos de marcaje Ø 9mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe">https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe</a>                 |
| Herramienta de desforraje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="https://www.escha.net/search?sSearch=8066216">https://www.escha.net/search?sSearch=8066216</a>                                               |
| Herramienta de desforraje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="https://www.escha.net/search?sSearch=8066215">https://www.escha.net/search?sSearch=8066215</a>                                               |