



## Przewód przyłączeniowy, Food & Beverage, M8x1

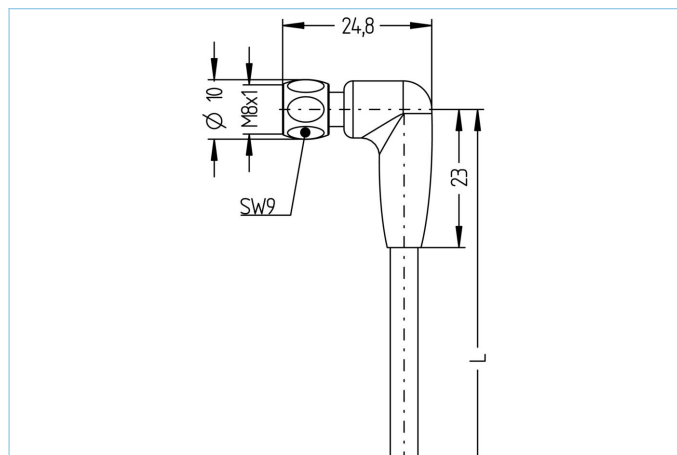

### Informacje o produkcie

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Nazwa artykułu   | FB-SWKPH3P2-2/P01 |
| Nr. artykułu     | 8063761           |
| Długość          | 2m                |
| Nr taryfy celnej | 85444290          |
| Plik step        | FB-SWKPH3P2.stp   |
| EAN              | 4047106150723     |

### Dane techniczne

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Złącze wtykowe                          | Gniazdo, kątowe, M8x1, z LED |
| Ilość pinów                             | 3                            |
| Obciążenie pinów                        | 1 BN, 3 BU, 4 BK             |
| Napięcie znamionowe                     | 30V                          |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)  | 4A                           |
| Oporność izolacji                       | $\geq 10^9 \Omega$           |
| Temperatura otoczenia                   | -40°C...+105°C               |
| Logika obwodu                           | pnp                          |
| Wyświetlacz stanu przełączenia          | LED YE                       |
| Wyświetlacz napięcia roboczego          | LED zielona                  |
| Materiał styków                         | Metal, CuZn, pozłacany       |
| Materiał nośnika styków                 | Tworzywo sztuczne, PP, GY    |
| Materiał nakrętki                       | Stal szlachetna V4A          |
| Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)     | EPDM                         |
| Normy                                   | IEC 61076-2-104              |
| Stopień ochrony (w stanie zamontowanym) | IP65, IP67, IP68, IP69       |
| Trwałość mechaniczna                    | >100 cykli wtykania          |
| Obróbka końca przewodu                  | otwarta końcówka kabla       |
| Stopień zanieczyszczenia                | 3                            |

**Przewód****PVC, UL, P01, GY**

Kabel PVC do zastosowania w technice regulacyjnej i sterowniczej oraz sensoryce. Przeznaczony do zastosowania w sekcji suchej w przypadku pakowarek oraz w technice montażowej i przeładunkowej. Wysoka elastyczność przy nieobciążonym ruchu (w pewnych okolicznościach możliwe zastosowanie w przewodnikach łańcuchowych). Predestynowany do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym. Przewody P01 spełniają wymagania określone przez UL i CSA (UL1729/2464;cULus).

|                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu   | 4,30 mm                                                                                                                                                                                     |
| Materiał płaszczu przewodu              | PVC                                                                                                                                                                                         |
| Kolor płaszczu przewodu                 | GY, zbliżone do RAL7040                                                                                                                                                                     |
| Średnica żyły                           | 3 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |
| Materiał izolacji żył                   | PVC                                                                                                                                                                                         |
| Kolory żył                              | BN, BU, BK                                                                                                                                                                                  |
| Budowa żył przewodu                     | 14 x 0,15 mm                                                                                                                                                                                |
| Promień zginania (instalacja stała)     | 5 x Ø-przewód                                                                                                                                                                               |
| Promień zginania (instalacja ruchoma)   | 10 x Ø-przewód                                                                                                                                                                              |
| Zakres temperatury (instalacja ruchoma) | 0°C...+80°C                                                                                                                                                                                 |
| Zakres temperatury (instalacja stała)   | -25°C...+80°C                                                                                                                                                                               |
| Napięcie nominalne przewodu             | ≤300 V                                                                                                                                                                                      |
| Właściwości specjalne                   | odporne na działanie wody morskiej, nadające się do recyklingu, wolne od LABS, zgodne z ROHS, odporne na działanie kwasów i ługów, odporne na działanie ozonu, odporne na promieniowanie UV |

**Klasyfikacja**

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

**Akcesoria****Web link**

|                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zestaw mocujący, M8x1           | <a href="https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8047663">https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8047663</a>                                       |
| Zestaw kluczy dynamometrycznych | <a href="https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8055431">https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8055431</a>                                       |
| Pierścienie znakujące Ø 9mm     | <a href="https://www.escha.net/pl/produkty/akcesoria/pierścienie-znakujace/">https://www.escha.net/pl/produkty/akcesoria/pierścienie-znakujace/</a> |
| Kleszcze do ściągania izolacji  | <a href="https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8066216">https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8066216</a>                                       |
| Kleszcze do ściągania izolacji  | <a href="https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8066215">https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8066215</a>                                       |