



Cavo connettorizzato da una parte, Food & Beverage, M8x1

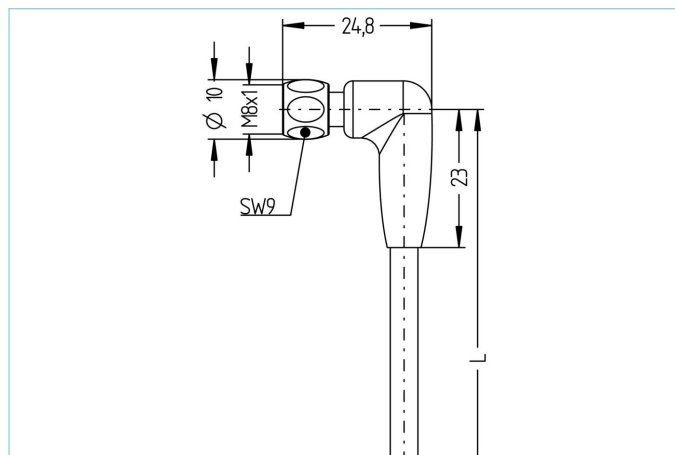

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	FB-SWKPH3P2-5/P01
Codice articolo	8063763
Lunghezza	5m
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	FB-SWKPH3P2.stp
EAN	4047106150747

Dati tecnici

Connettore	femmina, angolato, M8x1, con LED
Numero di pin	3
Assegnazione Pin	1 BN, 3 BU, 4 BK
Tensione nominale	30V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	$\geq 10^8 \Omega$
Temperatura ambiente	-40°C...+105°C
Circuito logico	pnp
Segnale indicatore di stato	LED YE
Tensione di esercizio - indicatore	LED GN
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PP, GY
Materiale dado accoppiamento	Stainless steel, V4A
Materiale di tenuta (femmina)	EPDM
Normative	IEC 61076-2-104
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68, IP69
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Connettore	terminale con cavo troncato
Grado di inquinamento	3

cable		PVC, UL, P01, GY
Cavo per misura, controllo e collegamento sensori in PVC. Ideale per applicazioni in zone asciutte su macchine confezionatrici, in automazioni di assemblaggio o logistica. Elevata flessibilità idoneo a movimenti non guidati (applicazioni in catena portacavi da valutare). Sviluppato per applicazioni nell'industria alimentare e beverage.		
Diametro esterno della guaina		4,30 mm
Materiale guaina cavo		PVC
Colore guaina		GY, simile RAL7040
Sezione del conduttore		3 x 0.25 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore		PVC
Colori dei conduttori		BN, BU, BK
Struttura del conduttore		14 x 0.15 mm
Raggio di curvatura (fisso)		5 x Ø-cavo
Raggio di curvatura (mobile)		10 x Ø-cavo
Temperatura di esercizio (ripetuta)		0°C...+80°C
Temperatura di esercizio (posa fissa)		-25°C...+80°C
Tensione nominale cavo		≤300 V
Caratteristiche speciali		resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHS compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV
Classificazioni		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060311
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855
Accessori		Web-Link
Set di montaggio, M8x1		https://www.escha.net/search?sSearch=8047663
Chiave a coppia		https://www.escha.net/search?sSearch=8055431
Anelli di marcatura Ø 9mm		https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe
Sguainatore		https://www.escha.net/search?sSearch=8066216
Sguainatore		https://www.escha.net/search?sSearch=8066215